# Base de enchufe schuko doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad, led y embornamiento 1Click® blanco Simon 500 Cima

REF. **50010432-030**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

La base de enchufe schuko doble de la serie Simon 500 Cima incluye dispositivo de seguridad, led y embornamiento por corte 1Click® en una pieza que presenta unas medidas de 100x50 mm. Además, está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y totalmente libre de halógenos, como manera más segura de garantizar la no propagación de llama en caso de incendio y una mínima toxicidad en producirse emisión de humos. Esta pieza, apta para superficie y empotrar, es compatible con mecanismos de hasta 250 V de tensión y 16 A de intensidad. Encontrarás las soluciones más seguras del mercado en una colección pensada para satisfacer hasta a los clientes más exigentes, gracias a la utilización de materiales de máxima calidad. Olvídate de todo y confía en la garantía de una empresa líder como Simon.

## ACABADO

Blanco

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa, led indicador de estado y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC000125

## OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio de la tapa a través de la referencia 50011841-030

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 terminal connection for cutting system and 2 terminal connection for screw system

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

### ENLAZABLE
Si, mediante accesorio 50000996-039

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-25 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
2

### MONOBLOQUE
No

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### RAL
9003

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2

### VERSIÓN
Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
0

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

### NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254660

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093177

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

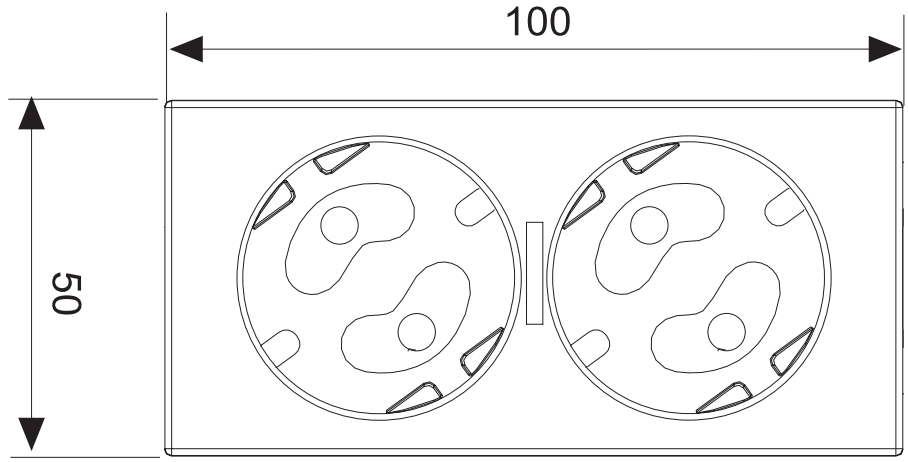
VOLUMEN EMBALAJE
3.52

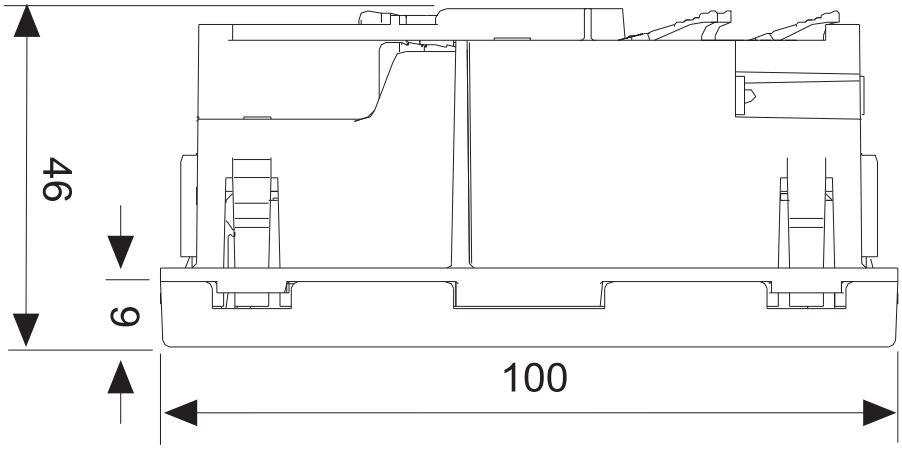
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

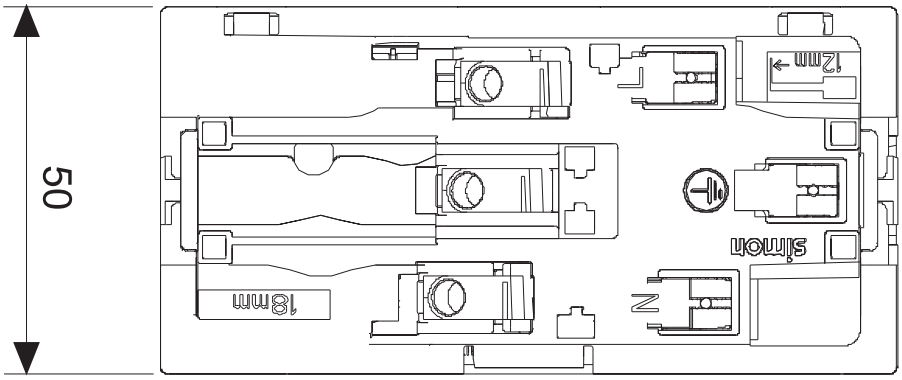
PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.12

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50


46
9
100


50
12mm
18mm
N
simon