


Regulador-conmutador de luz giratorio de 40 a 500 W/VA Simon 75

REF. 75319-39

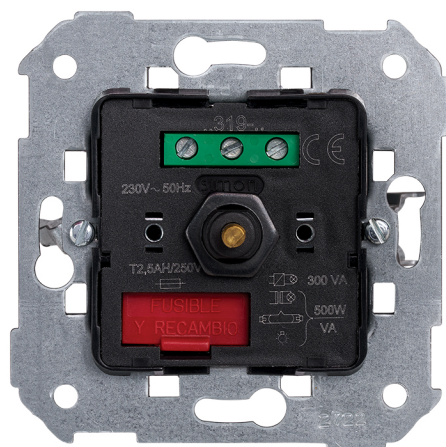

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Regulador-conmutador de luz giratorio de 40 a 500 W/VA, prueba las mejores funciones electrónicas con la serie Simon 75, además la serie te da un sin fin de opciones de personalización por lo que es una de las más completas a la hora de combinar ambos propósitos tanto funcional como de diseño.

Para su correcto funcionamiento es necesario una potencia de 230 V~ funciona mediante el sistema conmutador / regulador, con un sistema de embornamiento a tornillo y su funcionamiento es mediante un elemento giratorio. En un mismo circuito no se pueden conectar dos reguladores electrónicos de tensión. La fabricación está siempre realizada con Componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos por lo que además de tener la máxima calidad también aguanta a pleno rendimiento en intervalos de temperatura de 5°C a 40°C.

Es compatible con los mecanismos de la serie Simon 77 lo que hace que sea de lo más sencillo instalarlo, sin perder un solo segundo de más y por supuesto sin utilizar herramientas adicionales o pelar cables.

TIPO DE BALANCÍN

Rotativo

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

Sí

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Regulador y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000025

OBSERVACIONES

En un mismo circuito no se pueden conectar dos reguladores electrónicos de tensión.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLABLES

1

COMPATIBLE CON HALÓGENOS
CON TRANSFORMADOR
ELECTROMAGNÉTICO (W)

500 W

COMPATIBLE CON AUXILIAR
ELECTRÓNICO

No

COMPATIBLE CON HALÓGENOS
CON TRANSFORMADOR
ELECTRÓNICO (W)

300 W

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

1 elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES CON
REACTANCIA ELECTRÓNICA
REGULABLE DE 1-10V

No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES (VA)

No

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

No

COMPATIBLE CON BAJO
CONSUMO (W)

No

POTENCIA MÁXIMA (W)

500

CANTIDAD MÁXIMA POR
CIRCUITO

1

TIPO DE MECANISMO

Rotary

POTENCIA MÍNIMA (W)

40

MONOBLOQUE

Sí

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)

40

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

20 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

230 V~

NÚMERO DE CABLES

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

9

GARRA

Incluidas

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053060483	0.1	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	0.329
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053060483	DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.105
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
329232	57	0.1
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.1	76	