


Interrupteur pour volets 230 V~ blanc Simon 270 à 3 positions : montée, descente et arrêt

RÉF. 20000333-090

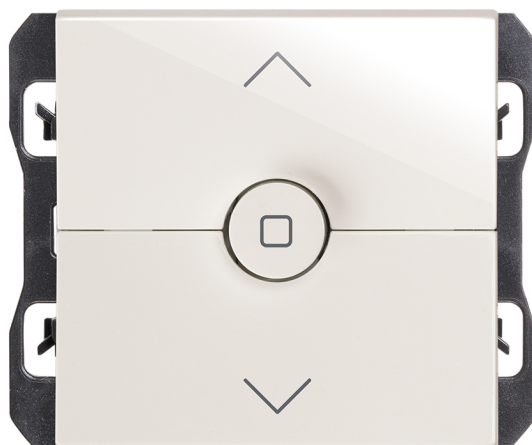

INFORMATION DE BASE

FINITION

SYMBOLE

Flèche

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur pour volets à 3 positions

CLASSE ETIM

EC000044

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE VERROUILLAGE
Électrique

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir à bascule

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)
230 V~

RAL
9003

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-20 - 85 °C

TENSION (V~)
127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
15

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053283110	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.23	LONGUEUR EMBALLAGE 261.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.23	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 710376.75
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053283127	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.04
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 47.75	POIDS NET EMBALLAGE 1.18
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 57.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

