


Placa plana sin guardapolvo para 2 conectores RJ45 con clipaje Keystone® I, II, Att® y Avaya® blanco Simon 400

REF. 40000189-030

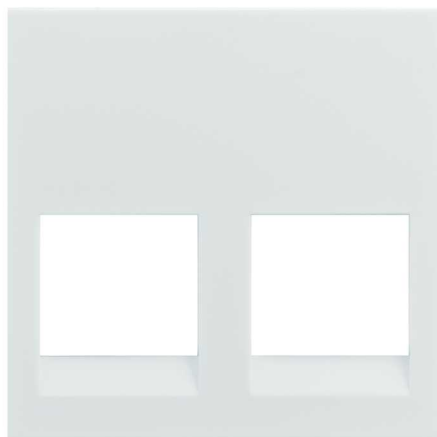

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 conectores RJ45 con clipaje clipaje Keystone® I y II en color blanco y perteneciente a la serie Simon 400. Esta placa es compatible con los conectores Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Corning® (Siemens®) Serie S500K y XS500, Panduit® Netkey, Rit® y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone II. Se puede instalar en estancias con una temperatura de entre -5 a 60°C, aunque llega a soportar temperaturas extremas mayores. Su limpieza y su mantenimiento resultan bastante sencillos ya que solo tendrás que pasarle un paño suave y seco y olvidarte de utilizar limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro en su fórmula. La Simon 400 ofrece soluciones para superficie y para empotrar, a través de estéticas innovadoras que se integran en el entorno. Es una gama con o sin tapa y ampliable, ya que son enlazables entre sí, permitiendo ampliar, por lo tanto, el número de módulos.

ACABADO

Blanco

CLASE ETIM

EC000018

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9016

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de datos

NÚMERO DE VENTANAS RJ45

2

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systimax®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systimax®

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053254189	0.13	140.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.13	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053194904	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	70.00	1.30
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	93.00	KGM