


Kit caixa metálica parede encastrar 4 elementos duplos com 1 ficha dupla, 2 SAI duplas e 2 placas 2 RJ45 grafite Simon 500 Cima

REF. 51002401-036

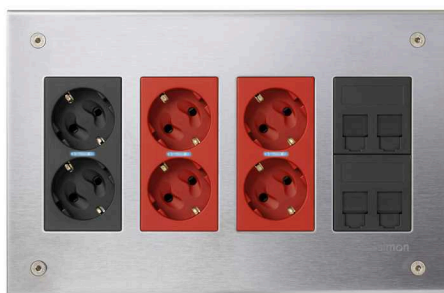

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de parede de encastrar,
divisória metálica, cabo terra e
manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002601

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES

4

CONECTORES RJ45

Não incluídos

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

FORMATO

Schuko

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

VINCULÁVEL

Sim, através de acessório incluído 50000996-039

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

8

MONOBLOCO

Sim

NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA

Plana

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 271 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos nas placas de voz e dados

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

4

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, Keystone II e Systimax

NÚMERO DE TOMADAS

1 base dupla para circuito de corrente padrão e 2 bases duplas para circuitos de corrente estabilizada

VERSÃO

4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 2 e 30 mm

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos□

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima (fornecido com o espelho)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
8421053100851	UNITÁRIA	1
	KGM	
PESO BRUTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE MEDIDA
UNITÁRIA	UNITÁRIA	EMBALAGEM
2.12	0	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053100851	3.749
COMPRIMENTO EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME
UNITÁRIA	0	EMBALAGEM
0		DMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.12	69	KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
0	289	188
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
	2.12	

