


Cubeta metálica para caja de suelo regulable de 6 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF. 52052203-033

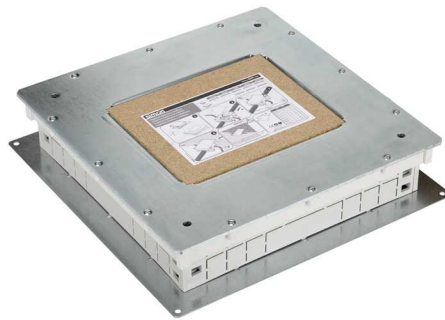

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de caja de suelo 52052203-033 de la gama de elementos profesionales Simon 500 Cima, compatibles con otros componentes de la misma serie de elementos. Elementos profesionales para un completo cierre de instalaciones y montajes de sistemas profesionales. Caja regulable especialmente diseñada para su instalación en empotrados en pavimento. Versión de 6 elementos para suelo de pavimento. Fabricada en acero con acabados en aluminio. Integra componentes metálicos con accesos para entrada de canal fabricados en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llamas y emisión de humos. Se trata de una caja regulable de medidas 363 x 363 x 75 mm, formando parte natural y versátil de diferentes sistemas de montaje e instalaciones profesionales, con una gran capacidad de combinación con otros tipos de elementos.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta, tapa protectora, tornillería de fijación al suelo y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000114

MATERIAL

Acero

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 6 elementos en acabado gris (ref.52050003-035) o en acabado grafito (ref.52050003-038).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

363 x 363 mm

DISPONIBLE EN

6, 8 y 12 elementos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

VERSIÓN

6 elementos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

CLASIFICACIÓN IK

08

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

4

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101766

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.111

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053101766

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

375

PESO NETO EMBALAJE

5.45

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.45

LONGITUD EMBALAJE

370

PESO NETO DEL PRODUCTO

5.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

