


Двухклавишный комбинированный выключатель (переключатель 10AX + кнопка 10A) 250В~ с безвинтовым соединением Simon 75

РЕФ. 75301-39

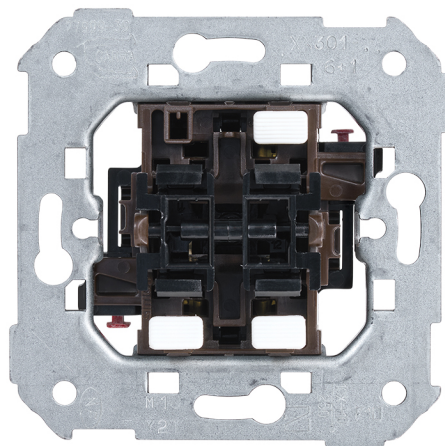

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

КЛАСС ETIM

EC002846

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 АХ + 10 А

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

30

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

1.5 - 2.5

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

5

ТИП МЕХАНИЗМА

Перекидной выключатель

ВЕРСИЯ

Двойное

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

МОНОБЛОК

Нет

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ЧАСТОТА

50 Hz

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

5

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

15

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

КОГОТЬ

Simon 27

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,
вертикальный

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053255957	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ШИРИНА УПАКОВКИ 165.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.07	ДЛИНА УПАКОВКИ 221.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.07	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ MMT
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 3026595.00
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMT	EAN УПАКОВКИ 8421053003688	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ MMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 3026595.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 10	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.75
	ВЫСОТА УПАКОВКИ 83.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.66
		ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM

