
Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad blanco Simon 75

REF. **75028-30**

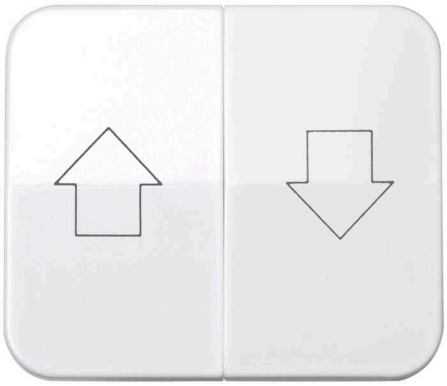

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Instala en tu hogar la tecla doble para mecanismos de persianas con enclavamiento de seguridad de la serie Simon 75 esta disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. La tecla doble para mecanismos de persianas es de versión doble. Este modelo de tecla para mecanismos de persianas incluye 1 elemento pero no incluye ningún modulo ni la función señalizadora. El limite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5ºC a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas.

Esta tecla doble para mecanismos de persianas aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El principal material de fabricación es termoestable, con un acabado en blanco plástico. Este modelo de tecla viene con enclavamiento de seguridad. Para el correcto mantenimiento de la tecla se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La tecla doble para mecanismos de persianas incluye el grabado de subida/bajada de persianas.

ACABADO
Blanco

MATERIAL
Termoestable

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Tecla doble y soporte de fijación

SÍMBOLO
Subida-bajada de persianas

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM
EC000011

OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053002902

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.56

PESO NETO EMBALAJE
0.56

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM