Cruzamiento 10 AX 250V~ de medio elemento con luminoso incorporado y embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. **27254-64**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cruzamiento con una intensidad de 10 AX y una potencia de 250 V~ de medio elemento con luminoso incorporado y embornamiento rápido con acabado en color blanco perteneciente a la serie Simon 27 Play. Una de las colecciones con más posibilidades a la hora de personalizar, un concepto revolucionario creado para poder decorar cada uno de los rincones de tu hogar. Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

Con el incorporamiento del embornamiento rápido en el cruzamiento no tendrás ningún problema a la hora de instalar el elemento, reduciendo el tiempo de instalación de una forma notable. Aprovecha además la amplia variedad de teclas y fundas intercambiables con las que podrás personalizar los elementos con un simple click encima del marco, dispones de 4 gamas que se dividen en: color, artic, metal y extrem.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053251966

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
23.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
38.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
45.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.04

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053035801

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
53.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.22

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.59

PESO NETO EMBALAJE
0.48


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

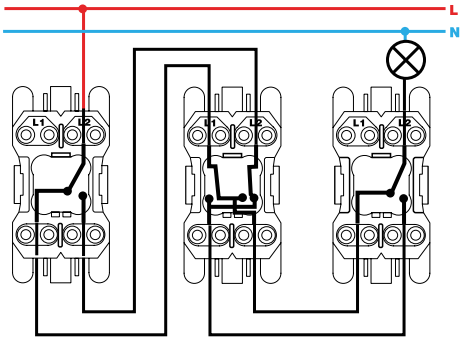


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

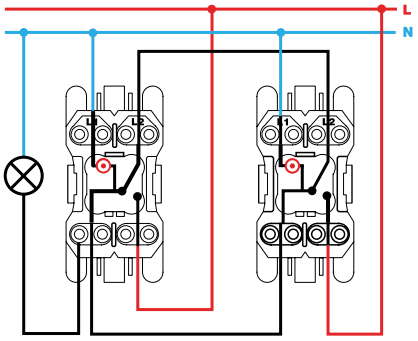


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

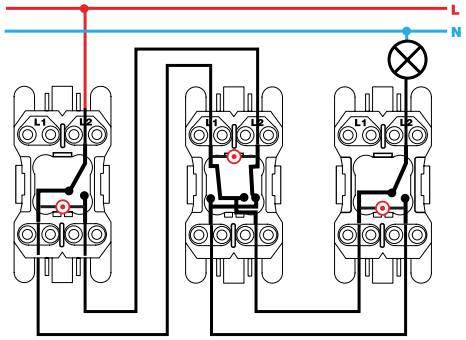

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX