


Base caja de pared de superficie para 3 elementos dobles grafito Simon 500 Cima

REF. 51050003-038

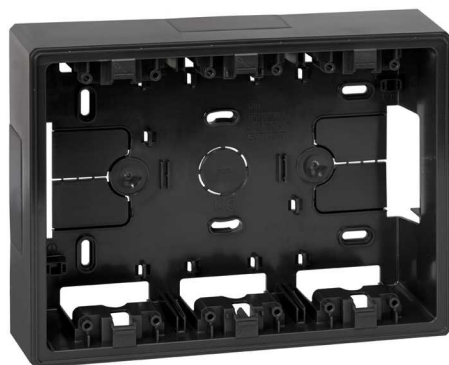

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto pertenece a la serie Simon 500 Cima. Se trata de una base de caja de pared para suministrar energía a un total de 6 elementos. Su instalación es muy sencilla y consiste en hacerlo directamente en la superficie, y sus dimensiones son de 223 x 167 milímetros y 50 milímetros de profundidad. La base se presenta en un innovador color grafito que quedará ideal en estancias de estética moderna, integrándose en ellas a la perfección. El material termoplástico del que se fabrica la base es de alta calidad. Además, está libre de halógenos y todo ello hace que el producto adquiera una alta resistencia a temperaturas muy bajas o elevadas, o a posibles agresiones externas, sin perder por ello funcionalidad. Su mantenimiento es muy sencillo y consiste en utilizar un paño seco sin necesidad de utilizar otros productos de limpieza, que podrían incluso resultar contraproducentes, sobre todo si son de carácter abrasivo o contienen cloro.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base caja de superficie, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la base de la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

2 y 3 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS

10

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS
PARA CONEXIÓN A TIERRA

2

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

6

NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 30 X 50 MM

2

NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 40 X 80 MM

0

RAL

7021

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERALES

5

VERSIÓN

3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de
superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053101230	KGM	3.52
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053101230	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	90.00	0.38
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	170.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.38	230.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.38	MMT	

