


Espelho Ofiblock Line de 6 elementos para encastrar em móveis aço inox Simon K45

REF. KSF136/8

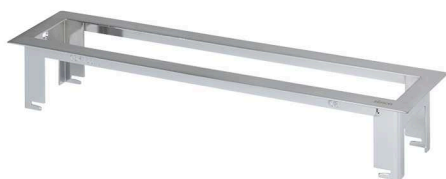

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Espelho Ofiblock Line de 6 elementos para encastrar em móveis e em acabamento aço inoxidável da série Simon K45. Está disponível em 1, 2, 4 e 6 elementos e permite a instalação em qualquer móveis (sem uso de garras) a partir de 10 mm de espessura. Apresenta dimensões de 76 x 346 x 58 mm e é fabricado em aço inoxidável com efeito escovado. Pode-se instalar tanto de forma encastrada como em móveis, em divisões com uma temperatura situada entre os -5 aos 60°C ainda que chega a suportar temperaturas extremas a mais de 60°C. Cumpre com a norma europeia UNE-EN 60.670-23 e sua limpeza resulta bastante simples já que só vais a precisasse passar-lhe um pano suave e seco e nunca recorras nem aos panos nem aos detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula, já que poderia se danificar e não cumprir sua função corretamente.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Perfis de alumínio Ofiblock Line e Ofiblock Compact Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho Ofiblock Line para encastrar em móveis e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Instalação em quaisquer móveis (sem uso de garras) a partir de 10 mm de espessura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Disponível em 1, 2, 4 e 6 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

MONOBLOCO

Não

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

330x64 mm

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aparafusamento lateral para fixar o espelho Ofiblock Line sobre os móveis. Opcionalmente, está disponível o conjunto de garras (ref.^a KSF7) que não precisa de aparafusamento do espelho Ofiblock Line sobre os móveis.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

A moldura inclui orifícios laterais para permitir a fixação, sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436065246

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

2.26

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.39

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.39

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436065246

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

363.00

LARGURA DA EMBALAGEM

74.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2.26

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.44

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.39

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM