
Zócalo de entrada canal de suelo 1 cara 85x18 mm para fijación de torreta de plástico de 2 caras blanco Simon 500 Cima

REF. **52554204-030**

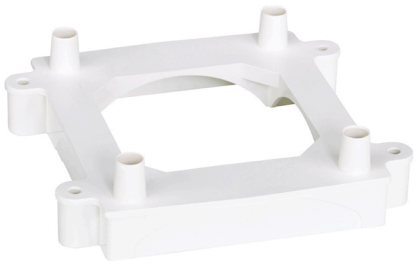

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dé a su zona de trabajo los acabados más funcionales y elegantes con el zócalo de entrada de canal de la colección Simon 500 Cima en tono blanco. Con 1 cara de 85 x 18 milímetros para su fijación de torreta de plástico de 2 caras, este zócalo aporta el acabado ideal para completar la instalación de la torreta Simon 500 Cima. Fabricado con materiales de termoplástico libre de halógenos, previene la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio; añadiendo un plus de seguridad al conjunto ya que alcanza un intervalo de temperatura de instalación de -5ºC a 60ºC, pudiendo superarlos en construcción. Con un diseño compacto, el amplio abanico de posibilidades estéticas que le otorga el tono blanco, y su funcionalidad en el mínimo espacio, el zócalo Simon 500 Cima, se convierte en el acabado perfecto para la fijación de la torreta en su zona de trabajo.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Zócalo de entrada canal de suelo

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002454

OBSERVACIONES

Habilita la integración de la torreta en la canal de suelo de 85 x 18 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

9003

VERSIÓN

2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en la canal de suelo 1 cara 85x18 mm (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101988

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.14

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101988

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
65.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
210.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
2.12

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

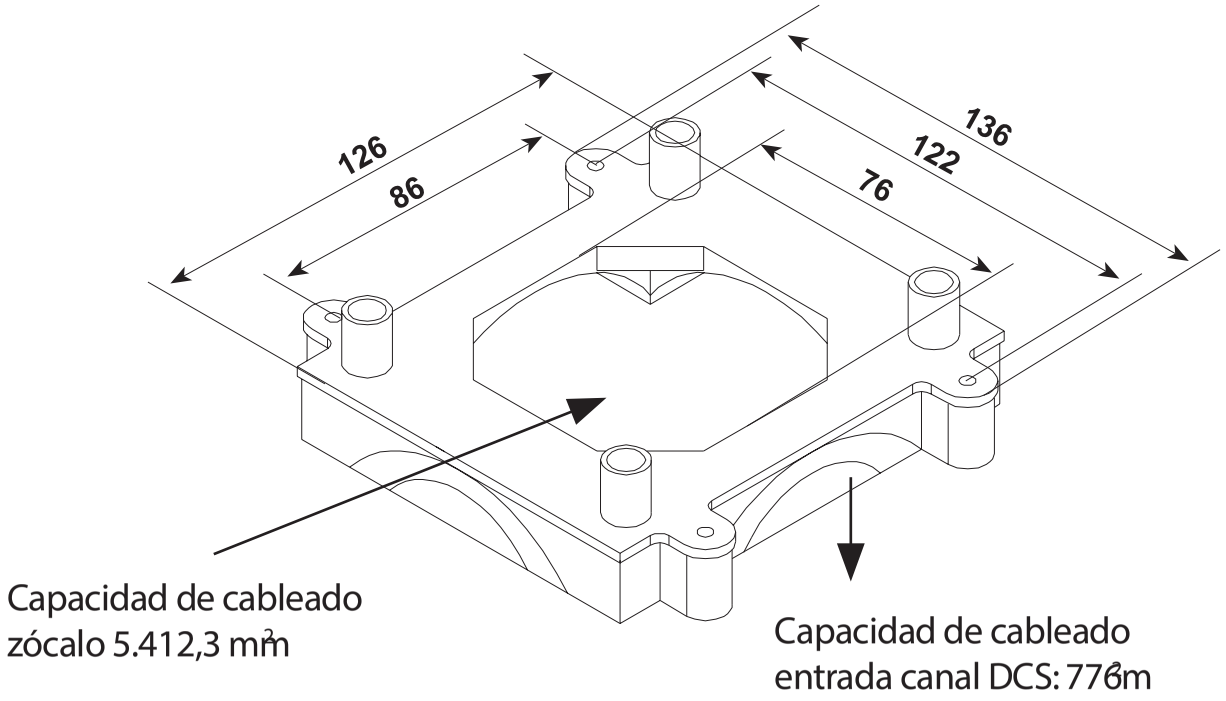

Zócalo con pretroquel preparado para canal de suelo DCS 85x18mm