


Socle d'entrée 1 face pour goulotte de sol 85x18 mm pour fixation de mini poteau en plastique à 2 faces blanche Simon 500 Cima

RÉF. 52554204-030

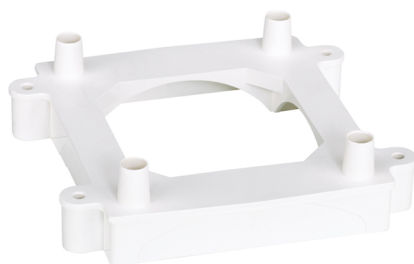

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plinthe d'entrée de goulotte de sol

CLASSE ETIM

EC002454

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Intègre la mini poteau dans les goulottes de sol de 85x18 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

DISPONIBLE EN

2 faces

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MOhms at 500V

RAL

9003

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

CLASSIFICATION IP

IP4X

VERSION

2 faces

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans la canalisation de sol 1 face de 85x18 mm (pose sans outil)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053101988	0.14	210.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053101988	2.12
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	65.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.14	155.00	0.14
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM

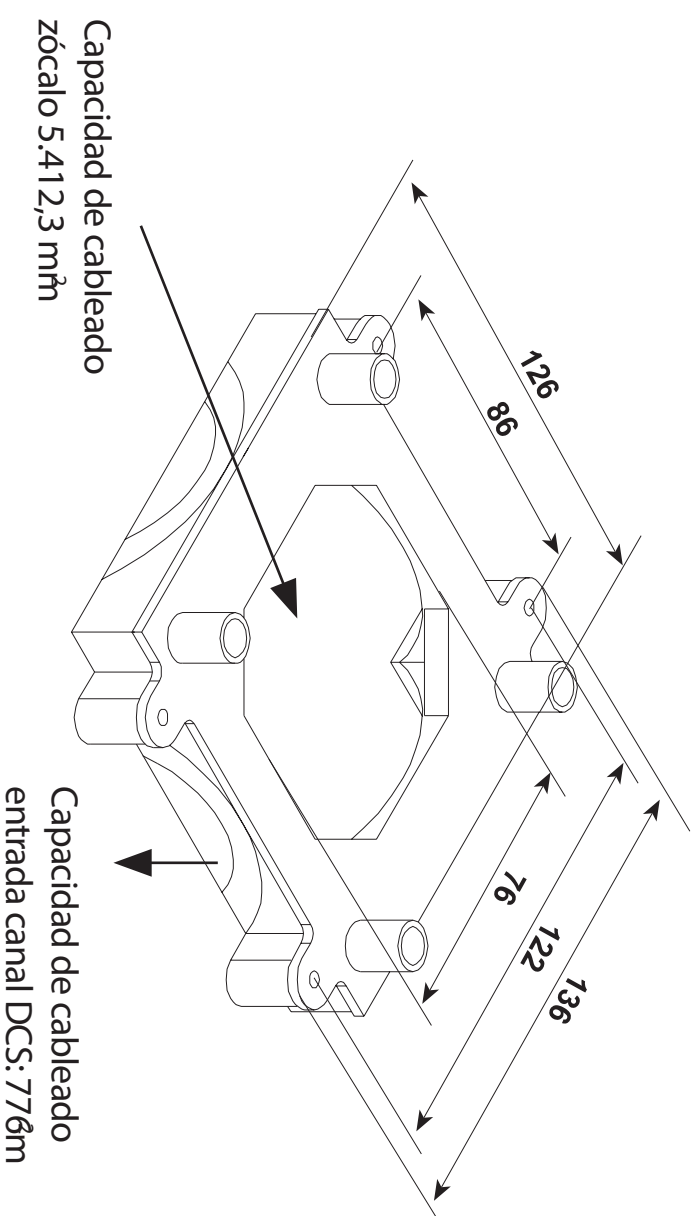

Zócalo con pretroquel preparado para canal de suelo DCS 85x18mm