


Botão de pressão 10 A 250V~ com sistema de ligação rápida Simon 75

REF. 75150-39

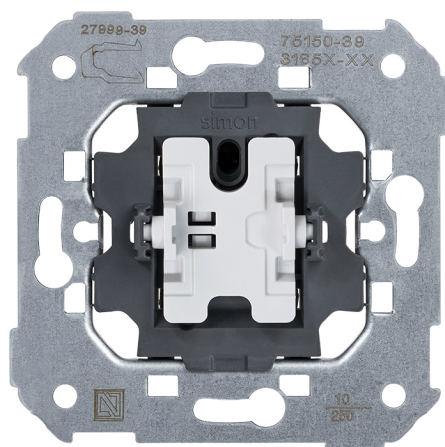

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 75 apresenta o Botão 10 A 250V~ com sistema de conexão rápida e funcionamento basculante. Este elemento tem a possibilidade de implementar função sinalizadora através de suporte sinalizador e tecla com visor. É apto para superfície e embutir, realizando sua instalação de maneira confortável em questão de poucos minutos. Resistência e durabilidade são dois adjetivos que definem este botão fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico livre de halogênios, que evitam seu deterioramento diante de altas e baixas temperaturas. Além disso, é apto para uma seção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e descascamento de cabo de 11 mm. Todas essas qualidades não têm influência em seu preço, já que estamos diante de um dos botões mais econômicos que existem hoje no mercado.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS
2

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

VINCULÁVEL
Não

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
40

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
15

GARRA
Simon 27

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2013

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255797

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053003565

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.58

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

