


Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko gauche avec prise USB intégrée et 2 touches noir mat Simon 100

RÉF. 10020212-238

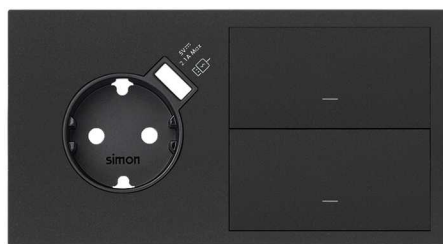

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant Simon 100 noir mat pour deux modules comprend une prise Schuko dotée d'une prise USB intégrée et deux touches. Facile à installer, ce kit peut être posé aussi bien verticalement qu'horizontalement.

Ce produit standard mesure 154,5 x 83,5 mm. La prise est alimentée à une intensité de 16 A, tandis que la prise USB fonctionne à une intensité de 2,1 A et l'interrupteur à une intensité de 10 AX. Il est actionné par insertion et à l'aide d'un bouton-poussoir à bascule.

Ce kit avant est commercialisé dans l'ensemble de l'UE et a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002, EN 60669-1:1999 A2 : 2008*2 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Pour assurer le bon entretien du kit, il convient de maintenir une plage de température comprise entre 5 °C et 40 °C pour son fonctionnement et une plage de température de stockage comprise entre -25 °C et 50 °C. Pour le nettoyer, il suffit de l'essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'un peu d'eau savonneuse.

FINITION

Noir mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053213551

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053213551

VOLUME EMBALLAGE

178516.80

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.06

LARGEUR EMBALLAGE

84.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM