


Termostato de empotrar para calefacción-refrigeración Simon 75

REF. 75503-39

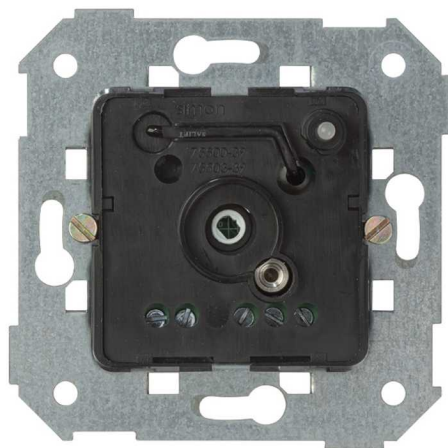

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Termostato analógico frío - calor. Para aire acondicionado y para calefacción y de la serie Simon 75.

Regulación de 5 a 35° C $1^{\circ} \pm 1^{\circ}$ C. Carga 8 A inductivos 16 A resistivos y alimentación 230 V~ 50 Hz.

Su instalación se puede realizar por empotrado o en superficie. Marco legal: UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2012.

Embornamiento a tornillo y de 1,5 a 2,5 mm de sección de cable admitida. Pelado de cale necesario para la conexión: 8 mm.

Información adicional: Se recomienda el uso del contactor de 20 A ref. 68803-61 en el caso de conectar el termostato a un suelo radiante.

La Serie 75 de Simon ofrece numerosas funciones que aportan confort y seguridad a los diferentes espacios. El conjunto de mecanismos de esta colección ofrece una extensa y variada gama de opciones para equipar apropiadamente cada entorno dando respuesta clara y precisa a las nuevas exigencias del mercado.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Termostato de empotrar y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC010927

OBSERVACIONES

En caso de conectar el termostato a un suelo radiante se recomienda el uso del contactor de 20 A ref. 68803-61.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

CONTROL DE AIRE
ACONDICIONADO
Sí

NÚMERO DE CONTACTOS
5

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLABLES
1

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FRECUENCIA
50 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Rotary

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 40 °C

MODO DE OPERACIÓN
Analógico

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

POTENCIA DE SALIDA DE RELÉ
(A)
8 A (4 A Inductivo)

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-20 - 75 °C

VERSIÓN
Individual

ENTRADA PARA CONTACTO DE
VENTANA
No

NÚMERO DE CABLES
5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
8

GARRA
Sin posibilidad

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053060667	0.10	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.33
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053060667	DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	57.00	0.10
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.10	76.00	