Розетка с заземлением и шторками Schuko 2P+E 16A 250В~ цвета графит с винтовым соединением Simon 15

РЕФ. **1591443-038**

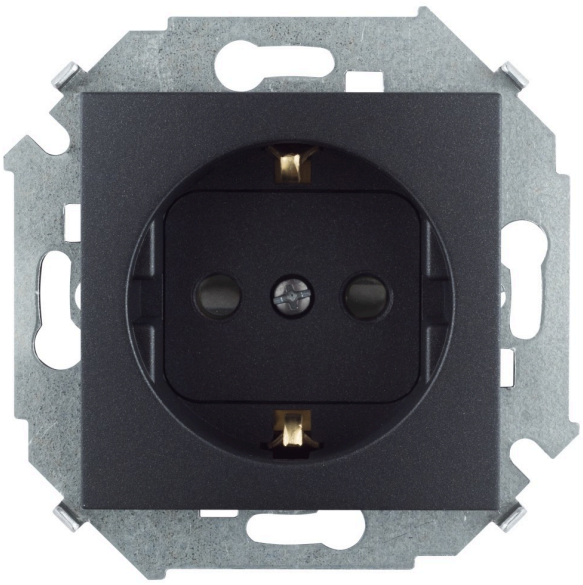

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Графит

МАТЕРИАЛ
Термопласт

ЗАМЕЧАНИЯ
Розетка со шторками

СОВМЕСТИМОСТЬ
Рамки Simon 15

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Розетка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

ФОРМАТ
Розетка Schuko

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

RAL
7021

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
Одиночное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)
11

КОГОТЬ
В комплекте

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия. Декларация EAC