

**Botão de pressão com gravação campainha 10 A 250 V~ de
meio-elemento, luminoso e ligação rápida de bornes
branco Simon 27 Play**

REF. 27160-64



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um botão de pressão com gravação de campainha com uma intensidade de 10 A e uma potência de 250 V~ de meio-elemento, luminoso e com ligação rápida de bornes de cor branco pertencente à série Simon 27 Play. O botão de pressão poderá encontrar na categoria de “mecanismos de comando”, é do tipo basculante e poderá combiná-lo com a referência 2700802-064 para a substituição do indicador luminoso em caso que queiras mudá-lo. As medidas são de 45x45 mm para a instalação.

O botão de pressão inclui um design de gravação de campainha para que reconheças na escuridão qual é o botão de pressão do timbre, diferenciando assim o da luz, é muito cómodo para urbanizações que tenham andares e precisam reconhecer qual é a tecla que pulsam para a luz ou para o timbre. Além disso, o elemento cumpre a norma EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2043 graças aos componentes com o que Simon o fabricou, sem halogéneos e isolantes.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251683

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

22.50

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

38.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

45.50

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035849

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.22

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.48

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

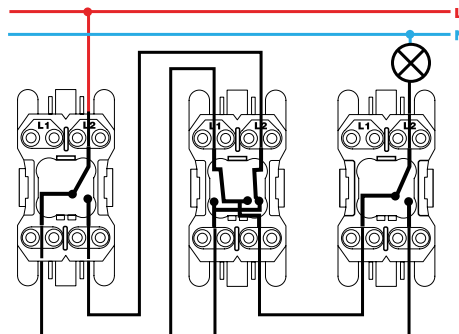


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

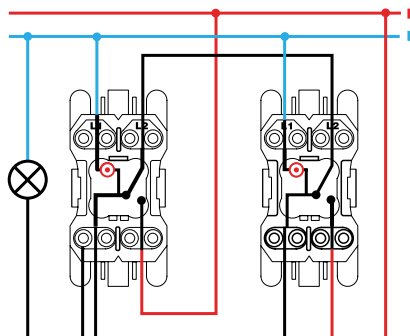


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

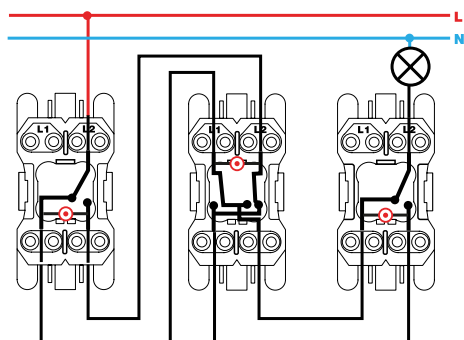

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX