


Механизм управления жалюзи с ИК-управлением 700 Вт/ВА 230В~ с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 75358-39

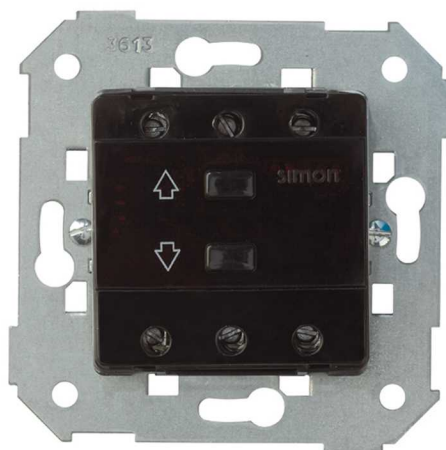

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 44 Aqua, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Механизм и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000928

ЗАМЕЧАНИЯ

Возможность централизованного управления совместно с выключателем для жалюзи (75331-39) или ИК-механизмом для жалюзи (75358-39)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

МОЩНОСТЬ ВЫХОДА РЕЛЕ (А)

700 ВА

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

6

ТИП ЗАЩЕЛКИ

Электронный

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

20 - 85 °C

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ЦЕПЕЙ

1

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО НА ЦЕПЬ

Без ограничений

ТИП

ИК

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ТИП МЕХАНИЗМА

Кнопочный / ИК

ВЕРСИЯ

Одиночный

ЧАСТОТА

50 - 60 Hz

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

4

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

6

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053058862	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.11	ДЛИНА УПАКОВКИ 76.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.11	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 329232.00
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053058862	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.11
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ММQ	ВЫСОТА УПАКОВКИ 57.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.11
	ШИРИНА УПАКОВКИ 76.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM