


Prise 2P aluminium 16 A 250 V~ avec système de bornage à visser Simon 270

RÉF. 20000431-093

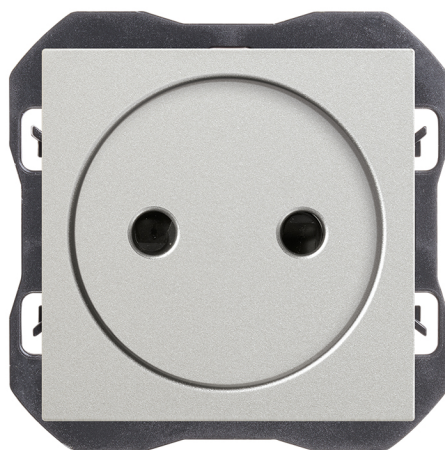

INFORMATION DE BASE

FINITION

COMPATIBILITÉ

CLASSE ETIM

Cadres Simon 270

EC000125

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE COUVERCLE

Large

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FORMAT

2P+T

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)

250 V~

RAL

9006

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

14

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2017 + UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053303085	POIDS NET DU PRODUIT 0.04	LONGUEUR EMBALLAGE 280.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053302828	VOLUME EMBALLAGE 1818180.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 55.50	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.04	LARGEUR EMBALLAGE 117.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.41
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

