


Embase murale en saillie pour 2 éléments blanche Simon K45

RÉF. R450/9

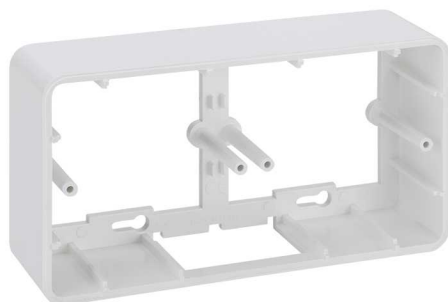

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC002328

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Socle, séparateur, goujons et vis de fixation en saillie

REMARQUES

Accès possible pour le câblage via des mini-goulottes de 20x30 ou 20x50 mm en utilisant des adaptateurs (réf. SCM21F / 9 et SCM31F / 9 respectivement)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 et 2 éléments

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Assuré par l'installation du séparateur de métal dans l'accommodation dans la boîte à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (conformément à IEC 60670-1:2006)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5M? à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

2 modules larges

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 30 X 50 MM

1

RAL

9003

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

1

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies ou utilisation du boîtier en combinaison avec le boîtier d'encastrement universel

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour installation en saillie

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.11	LONGUEUR EMBALLAGE 175.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436017436	VOLUME EMBALLAGE 3325000.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 665000.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 100.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.54
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.11	LARGEUR EMBALLAGE 190.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.54
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM