


Unidade porta-mecanismos IP66 com segurança e base de tomada italiano P40 com 1 RJ45 categoria 5e UTP aço inox Simon K45

REF. KSE35USEC/23/72

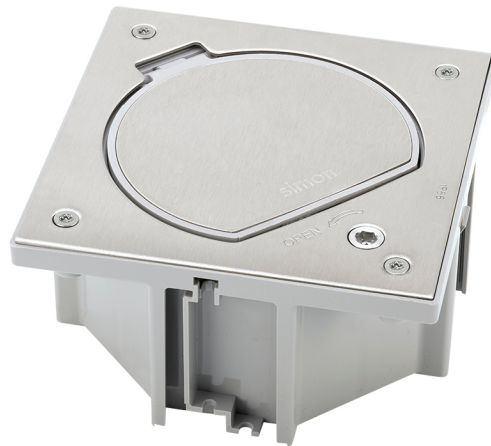

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Unidade porta-mecanismos IP66 com segurança e base de tomada tomada italiano P40 com um conector RJ45 de categoria 5e UTP em aço inoxidável conta com medidas de 130 x 130 x 55 mm, uma intensidade de 16 A e uma voltagem de 250 V~. Além disso, admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e tem um descarnado de cabo de 12 mm. Sua estrutura foi fabricada com porta-mecanismos de aço inox AISI 304 sobre suporte termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Seu design permite a integração em qualquer tipo de chão, já seja chão técnico ou pavimento, combinando a cuba de acordo com tipo de instalação. Com uma base para circuito de corrente padrão, a tampa dispõe de ancoragens que protege as conexões durante o seu uso de pressões e tensões pelo passo de pessoas. Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KFH115USEC/72.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES

1

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

OBTURADOR DE POEIRA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

FORMATO

Italiana

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

CLASSIFICAÇÃO IK

07

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plastic

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053333891

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.47

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.39

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053333891

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

147.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1445213.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.47

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.39

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM