


Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6 UTP alumínio Simon 500 Cima

REF. 50002081-033

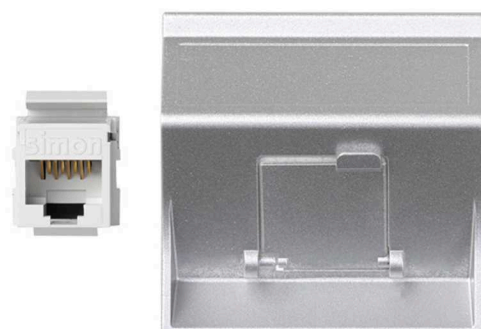

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Graças à placa inclinada de voz e dados com cobertura contra poeira de 1 elemento e com 1 RJ45 de categoria 6 UTP, dentro da Coleção Simon 500 Cima, dará a sua zona de trabalho a elegância de acabamentos em Alumínio. Esta placa inclinada, admite cablagem 22-26 AWG e é compatível com portos tipo Keystone, proporcionando-lhe a maior velocidade e segurança na transmissão de dados. Fabricada em termoplástico autoextinguível sem halogéneos, a placa inclinada 500 Cima, tem menor tamanho para melhorar sua estética e funcionalidade (50 x 50 x 42,5 mm) e está desenhada para a sua instalação em envoltentes verticais ou horizontais ao incluir encaixes para sua adequada fixação sem necessidade de adaptador. Seu design minimalista com acabamentos em Alumínio, seu tamanho e a versatilidade e simplicidade de instalação, fazem da gama de placas inclinadas da Simon 500 Cima, a opção ideal para dotar a sua divisão da maior inovação, segurança e funcionalidade.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
com proteção de pó, conector
RJ45 de categoria 6 UTP e
manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6 UTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097755	VOLUME EMBALAGEM 0.05
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 224.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.56
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

