


## Magnetotérmico bipolar 16 A de 3 elementos con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. KF04A/9

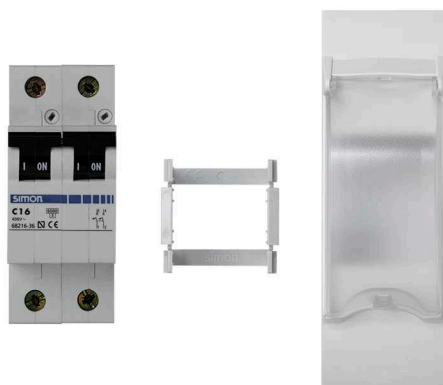

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El magnetotérmico bipolar, de la serie Simon K45, con tres elementos y una placa embellecedora con un acabado en blanco, forma parte de la colección de mecanismos de dicha serie. Con una referencia KF04A/9. Con una intensidad de 16 A y un voltaje de 400 V. Sus dimensiones son 135x45 mm, y una profundidad de 82 mm. Tiene un embornamiento a tornillo y un funcionamiento basculante. Su instalación no es apta en cajas de pared, cajas de suelo, ni gama envolventes metálicos Simon K45. Está fabricado con varios componentes metálicos recubiertos con un aislamiento de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Con la garantía de no propagación de llama en caso de incendio y una baja toxicidad si hubiera emisión de humos. La sección de cable admitida es de hasta 25 mm y el pelado de cable requerido de 10mm.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Columnas, minicolumnas, Ofiblocks, Teleblocks y canales perimetrales de clipaje directo de mecanismos Simon K45 con una capacidad mínima para 3 mecanismos K45.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 16 A, placa embellecedora y adaptador para envolvente Simon K45

### CLASE ETIM

EC000042

### OBSERVACIONES

No apta su instalación en cajas de pared, cajas de suelo ni gama de envolventes metálicos Simon K45

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

### DISPONIBLE EN

Magnetotérmico bipolar de 10 A y diferencial de 25 A con sensibilidad de 30 mA

### CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

6000 A

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

DIN

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

16 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### ENLAZABLE

Si, mediante barras colectoras 68002-31

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo y medio

### ALIMENTACIÓN (V~)

400 V~

### RAL

9003

### CURVA DE DISPARO

Curva C

### VERSIÓN

Triple

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su instalación en canales de clipaje directo (pared) minicolumnas (suelo), columnas (techo), Ofiblocks y Teleblocks (mobiliario) de la gama K45 con 3 mecanismos de capacidad

### EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60898-1:2003 / EN 60898-1:2003 A1:2004 / EN 60898-1:2003 A11:2005 / EN 60898-1:2003 A12:2008 / EN 60898-1:2003 A13:2012 / EN 60898-1:2019 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.342	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2949750
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436042759	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 2949.7	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 1.71
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 95	PESO NETO EMBALAJE 1.71
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.342	ANCHO EMBALAJE 135	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 230	