


Placa para comando digital de 1 canal com sintonizador FM e saída jack 3,5 mm branco Simon 27 Play

REF. 05022-30

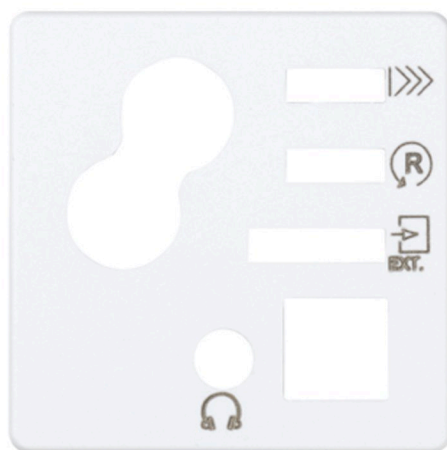

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este modelo de placa para comando digital inclui gravação de auriculares, função scan, reset sintonia e seleção de fonte. A placa para comando digital de 1 canal com sintonizador FM e saída jack 3,5 mm da série Simon 27 Play está disponível em 3 acabamentos diferentes, mas recomenda-se sempre escolher o espelho da mesma cor da placa que selecionemos. A placa para comando digital de 1 canal com sintonizador FM é de versão individual, também tem um elemento, 2 módulos e inclui função sinalizadora. A placa para comando digital de 1 canal tem intervalos de temperatura que vão desde os 5 aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para instalações em superfície ou encastrada.

Este modelo de placa para comando digital inclui gravação de auriculares, função scan, reset sintonia e seleção de fonte. Este modelo de placa para comando digital não aplica norma. O material de fabricação da placa de comando é termoplástico, com um acabamento em branco plástico. As dimensões da tampa são de 45x45mm. Para a correta manutenção da tampa recomenda-se limpar com um pano suave e seco que não contenha materiais abrasivos.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

Auriculares, Função scan, Reset sintonia, Seleção de fonte

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 05

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 55020:2007 + EN 55020:2007 A11:2011 + EN 55032:2012 + EN 60065:2002 + EN 60065:2002 A1:2006 + EN 60065:2002 A11:2008 + EN 60065:2002 A2:2010 + EN 60065:2002 A12:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1.52
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053058992	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1517738.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	