


Termostato embutido para aquecimento-resfriamento Simon 75

REF. 75503-39

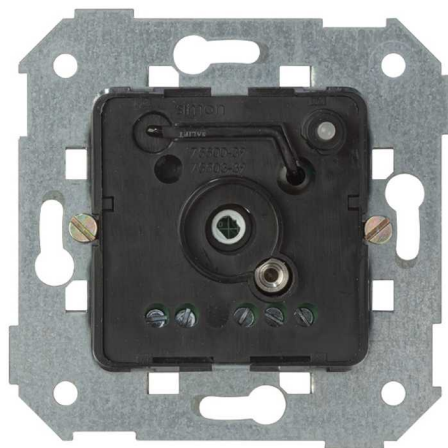

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Termóstato analógico frio - calor. Para ar condicionado e para aquecimento e da série Simon 75.

Regulação de 5 a 35° C $1^{\circ} \pm 1^{\circ}$ C. Carga 8 A indutivos 16 A resistivos e alimentação 230 V~ 50 Hz.

Sua instalação pode-se executar por encastrado ou em superfície. Âmbito legal: UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2012.

Ligação de bornes por parafuso e de 1,5 a 2,5 mm de secção de cabo admitida. Descarnado de cabo necessário para a conexão: 8 mm.

Informação adicional: Recomenda-se o uso do contactor de 20 A ref.^a 68803-61 no caso de ligar o termóstato a um chão radiante.

A Série 75 da Simon oferece numerosas funções que contribuem conforto e segurança aos diferentes espaços. O conjunto de mecanismos desta coleção oferece uma extensa e variada gama de opções para equipar apropriadamente a cada ambiente dando resposta clara e precisa às novas exigências do mercado.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Termóstato de encastrar e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC010927

OBSERVAÇÕES

No caso de conectar o termóstato a um chão radiante, é recomendada a utilização do contactor de 20 A, ref.^a 68803-61.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

CONTROLE DE AR
CONDICIONADO
Sim

NÚMERO DE CONTATOS
5

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Rotary

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

MODO DE OPERAÇÃO
Analógico

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

POTÊNCIA DE SAÍDA DO RELÉ (A)
8 A (4 A Indutivo)

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-20 - 75 °C

TIPO
Aquecimento / Arrefecimento

VERSÃO
Individual

ENTRADA PARA CONTATO DE
JANELA
Não

NÚMERO DE CABOS
5

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
8

GARRA
Sem possibilidade

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053060667

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.10

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053060667

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

57.00

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.33

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM