


**Placa de voz e dados plana sem proteção de pó 1 elemento
para 1 RJ45 compatibilidade outros fabricantes alumínio
Simon 500 Cima**

REF. 50000185-033

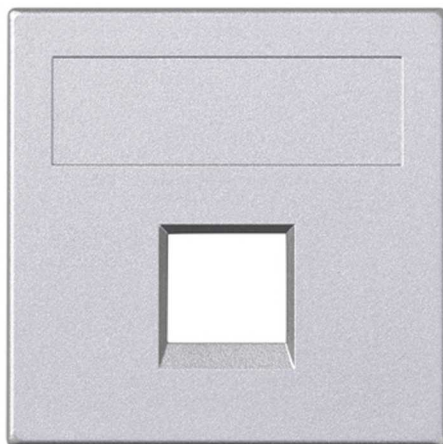

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Desenhada para um elemento e um ou dois conetores RJ45, esta placa de voz e dados plana, pertence à série Simon 500 Cima. A peça não tem janela de proteção de pó e é adequada para ser usada com componentes de outros fabricantes. Seu design com acabamento em alumínio contribui versatilidade e sofisticação nos ambientes escolhidos para a instalação. Estas placas são ideais para ser usadas em ambientes de trabalho, que precisam ligar vários elementos de voz e dados. Esta é a versão individual de um módulo. Se deseja-se incorporar a placa Simon 500 Cima, de alumínio, a algum envoltente vertical ou horizontal, os encaixes para isso estão incluídos no próprio kit. As medidas do produto são de 50 x 50 mm e 11 mm de profundidade. Os materiais de fabrico contribuem qualidade e segurança, graças aos componentes isolados com termoplástico sem halogéneos, que não propagam os incêndios. De fácil manutenção. Não recomenda-se usar detergentes que contenham cloro.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem
proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8
Keystone, AMP netconnect®
Série Standard 110, SL110, SL
Tool less, 216000 e 216005,
BeldenCDT® Série Giga Flex
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Panduit® Serie Netkey,
Ortronics® Série Clarity
TechChoice Keystone, Rit®,
Systimax® e fabricantes de RJ45
com encaixe baseado no
formato Keystone I e II.

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e
dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095294	VOLUME EMBALAGEM 1.47
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.54
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

