

## Interruptor sencillo 2 vías 10A 127V~ grafito Simon 26

REF. 2600101-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Un producto de excelente calidad y durabilidad, así es este interruptor sencillo de 2 vías 10A 127V~ grafito, que nos promete mayor resistencia y durabilidad.

Compuesto de materiales de formidable calidad, su instalación puede ser tanto de forma vertical como horizontal y cuenta con terminaciones delicadas que se amoldan perfectamente a cualquier diseño, ya sea para los ambientes comerciales o residenciales.

Este producto está elaborado con policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, logrando que sea resistente a los golpes. Sus materiales de última generación evitan el daño como consecuencia de la exposición de la luz solar. Es recomendable utilizar un paño suave para su limpieza, manteniéndolo libre de cloro.

Trabaja con una intensidad de 10AX y un voltaje de 127V~, con tipo de embornamiento a tornillo y su funcionamiento es de tipo basculante. Es apto para superficie y para empotrar, ofreciendo así una terminación perfecta para una sencilla y rápida instalación.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC001590

### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### VERSIÓN

Individual

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ALIMENTACIÓN (V~)

127 V~

### TENSIÓN (V~)

127 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 7506207320284                       | 29.233                           | 202                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 22.7                                | 29.233                           | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 37.5                                | GRM                              | 2.563                      |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 50.3                                | 7506207321540                    | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 20                               | 0.585                      |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.043                               | 135                              | 584.66                     |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| DMQ                                 | 94                               | KGM                        |

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039




Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch  
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

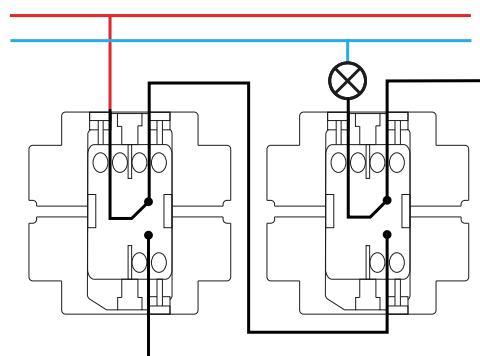

Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch  
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX




Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039

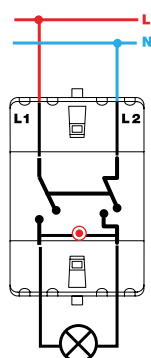

Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX

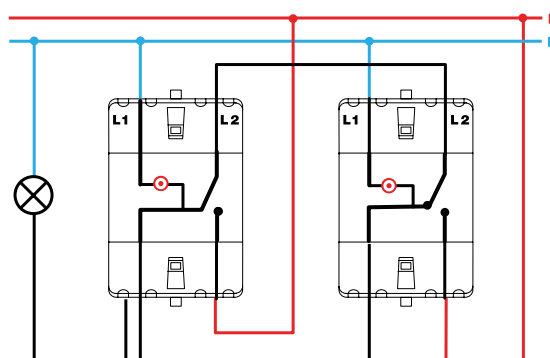

Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX