


Botoneira Regular 6 funções alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000661-093

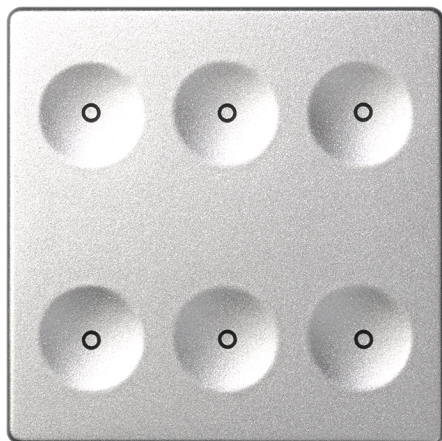

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Botoneira Regular com seis funções em acabamento alumínio frio da série Simon 82 Sense funciona de maneira tátil. Isto permite que seu funcionamento seja simples e eficaz. Sua estrutura foi fabricada com componentes eletrônicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, material que permite que sua estrutura seja resistente a arranhões ou golpe que possa sofrer fruto de acidentes. Requer montagem sobre acoplador de bus LON & KNX (8000100-039 & 8400100-0399) e a botoneira oferece a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precisas com os ícones de nossa livraria. Seu tamanho é de 55x55 mm e inclui botoneira e instruções. Além disso, tem uma alimentação desde acoplador de bus e uma intensidade detalhada de 12 mA. Todas estas vantagens estão ao alcance de qualquer orçamento graças a sua magnífica relação entre qualidade e preço.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

SÍMBOLO

Dot

COMPATIBILIDADE

Simon Scena

CLASSE ETIM

EC000672

OBSERVAÇÕES

Requer montagem sobre acoplador de bus Scena (8900150-039), LON (8000100-039) ou KNX (8400100-039) Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração escolhendo as funções necessárias com os ícones da nossa biblioteca. Compatível com as molduras das séries Simon 82 Nature e Simon 82 Detail.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

12 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053128947	0.04	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	129.69
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053128947	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	23.00	0.04
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.04	57.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	