Magnetotérmico bipolar 10 A 2 elementos con placa embellecedora para instalación en cajas suelo blanco Simon 500 Cima

REF. **50011075-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En esta categoría que incluye todo tipo de mecanismos y placas para protección de circuitos, nos encontramos productos que solucionan distintas necesidades. En este caso, te presentamos este magnetotérmico bipolar (10 Amperios) de 2 elementos con placa embellecedora. Indicado para instalación en cajas suelo. Acabado en blanco. Este magnetotérmico bipolar es otra de las alternativas que presenta la exitosa serie Simon 500 Cima, dedicada a la conectividad en puestos de trabajo. Las dimensiones de este producto son de 100 x 50 mm, siendo su profundidad de 81 mm. Como ya sabemos, un magnetotérmico es aquel dispositivo que está capacitado para interrumpir y cortar la corriente eléctrica al sobrepasar unos valores. En este caso el poder de corte es de 6.000 amperios, siendo la curva de disparo C. Apto exclusivamente en instalaciones en suelo técnico y pavimento. Es posible, en caso de rotura, solicitar un recambio específico del adaptador guía DIN. Para ello debes acudir a la referencia 50010076-039.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 10 A, placa embellecedora, adaptador para su instalación en caja de suelo Simon 500 Cima y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000042

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guia DIN a través de la referencia 50010076-039

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 25 mm

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FORMATO
DIN

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

ENLAZABLE
Si, mediante barras colectoras 68002-31

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
2

ALIMENTACIÓN (V~)
400 V~

RAL
9003

TIPO
Interruptor automático magnetotérmico

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto exclusivamente en instalaciones en suelo técnico y pavimento

EXTRACCIÓN DEL MCB
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.29

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095966

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

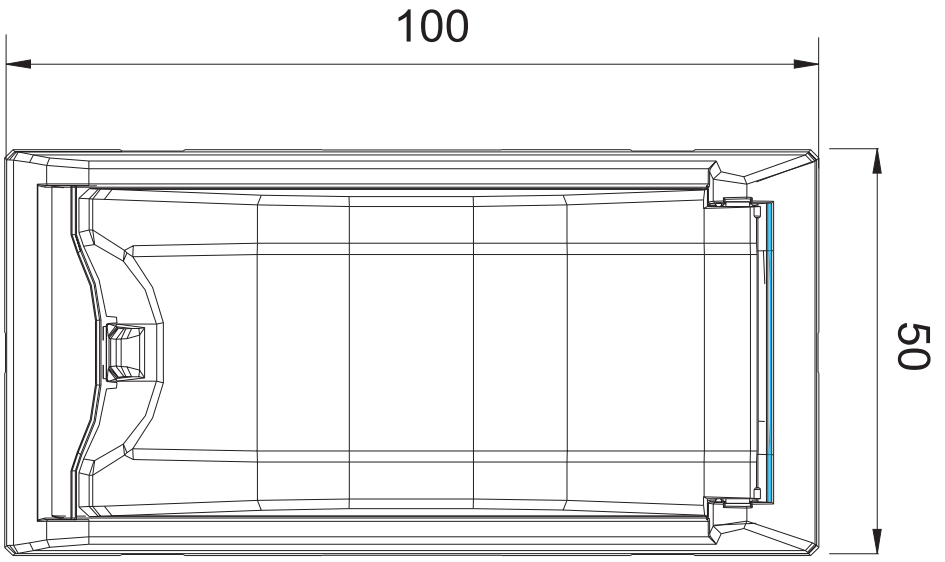
VOLUMEN EMBALAJE
3524976.00

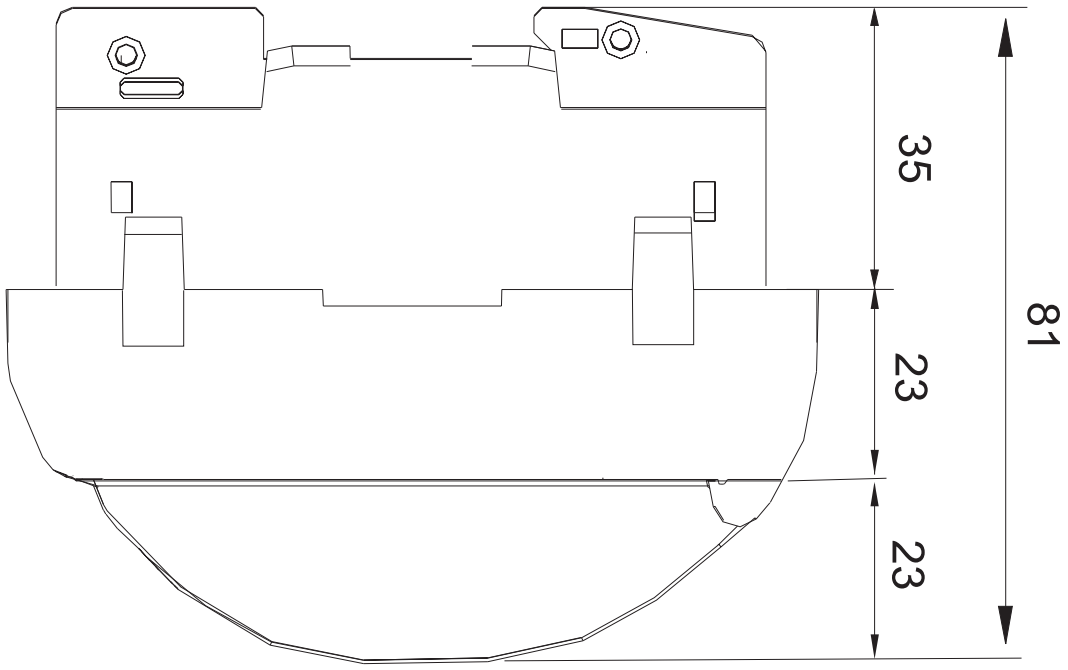
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.47

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50


35
81
23
23