


Interrupteur va-et-vient noir mat270 10 AX 230 V~ avec témoin intégré et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000204-098

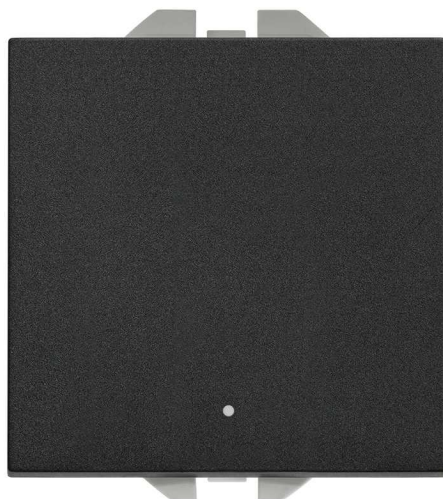

INFORMATION DE BASE

FINITION

TYPE DE BASCULE

Large

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

1 mA

TYPE DE COUVERCLE

Long

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FORMAT

Rapide

FRÉQUENCE (HZ)

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

10 AX

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053268261

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.029

POIDS NET DU PRODUIT

0.029

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053268278

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

47.75

LARGEUR EMBALLAGE

104

LONGUEUR EMBALLAGE

262

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1301092

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

POIDS NET EMBALLAGE

0.29

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

