


Comutador 16 AX 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes Simon K45

REF. K301

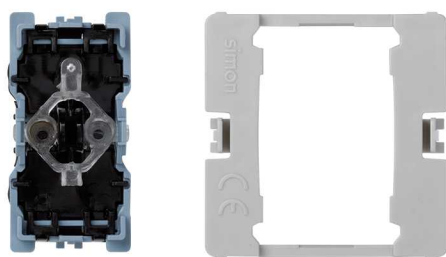

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com uma dimensão de 22 x 45 mm, o comutador com sistema de funcionamento basculante da coleção Simon K45, oferece a máxima funcionalidade e inovação para sua zona de trabalho. Com sistema ligação rápida de bornes sem necessidade de utilizar ferramentas adicionais, este comutador está desenhado para instalação tanto encastrada como em superfície para garantir a total integração do conjunto no espaço. Compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 16 AX de intensidade, admite uma secção de cablagem de até 1,5 mm com descarnado de cabo de 11 mm. Foi fabricado por componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezadores de termoplástico para uma maior proteção da divisão em caso de incêndio. Graças os seus materiais de composição, pode atingir um intervalo de temperatura de 5 a 40 °C e máximas que oscilam entre os -25 e os 50 °C. Deve ter em conta na hora de instalação, que não se permite combinar 2 mecanismos de comando com tecla estreita em placas adaptadoras da Simon 500 a Simon K45.

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 a 500 Cima ref.^a 50012088-03X)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Não é permitido combinar 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora da Simon 500 Cima em Simon K45

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 1,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP21

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-03X)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.03	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	103823.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436046962	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	10	0.29
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	47.00	0.28
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	47.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	47.00	