

Interrupor de circuito por falla a tierra GFCI con placa 15A 127V blanco Simon 25 Plus

REF. 25425-60



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Parte de la exitosa serie Simon 25 Plus, esta toma de corriente dúplex ICFT con placa nos brinda todas las ventajas del buen diseño, la seguridad y durabilidad que este fabricante acostumbra imprimir en todos sus productos.

En este modelo nos encontraremos con un dispositivo diseñado para tensión de 15A y un voltaje de 127V, al mismo tiempo que puede aguantar temperaturas de hasta 50°C frente a posibles golpes de tensión y otros problemas comunes que podamos encontrar en la red eléctrica.

Está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, materiales de la mejor calidad que lo dotan de una gran durabilidad frente a agentes climáticos. Admite sección de cable de 3.3mm y pelado de 11mm.

Viene apto para empotrar en posición vertical con unas dimensiones de 75.25 x 114.15 mm y un acabado blanco excelente para cualquier ambiente de la edificación. Ha sido fabricado bajo normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

15 A

TIPO DE MECANISMO

Insertion

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

42.50

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

185.33

LONGITUD EMBALAJE

118.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

75.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

150.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

114.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.43

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020300340

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.37

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.17

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

150.00

ANCHO EMBALAJE

81.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



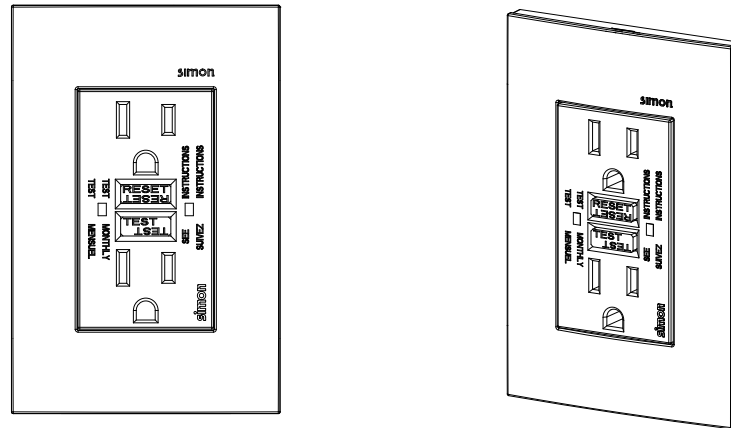


DIAGRAMA DE MONTAJE

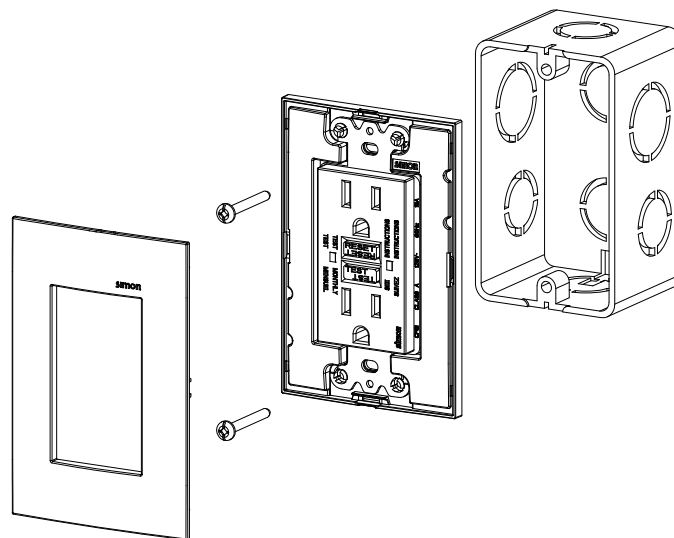


*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

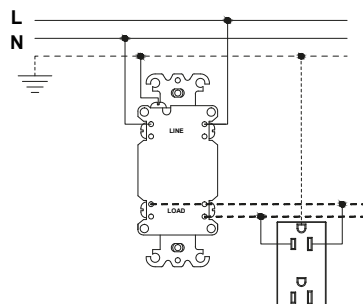

Con otras tomas dúplex.

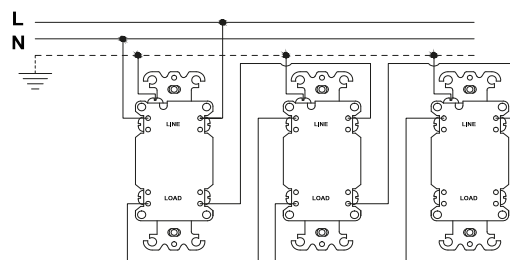

Con otras tomas dúplex con Interruptor Contra Fallo a Tierra.