Marco portamecanismos para 2 elementos en caja de suelo regulable grafito Simon 500 Cima

REF. **52051801-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los productos y accesorios incluidos en la serie Simon 500 Cima es la mejor opción para cambiar la imagen de las habitaciones de los hogares o las estancias de una empresa. En esta gama podemos adquirir el Marco portamecanismos para dos elementos en caja de suelo regulable en color grafito. Ha sido fabricado con componentes de termoplástico libre de halógenos, un material que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Este marco tiene unas dimensiones de 132 x 76 x 16 mm. Su instalación puede llevarse a acabo de manera rápida y sencilla en suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables. Además, las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos en acabado blanco, por lo que se recomienda combinar este producto con las cajas de suelo regulables en acabado grafito.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco portamecanismos

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos en acabado blanco. Se recomienda combinar este producto con las cajas de suelo regulables en acabado grafito.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2, 4, 6 y 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RAL

7021

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254813

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093238

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

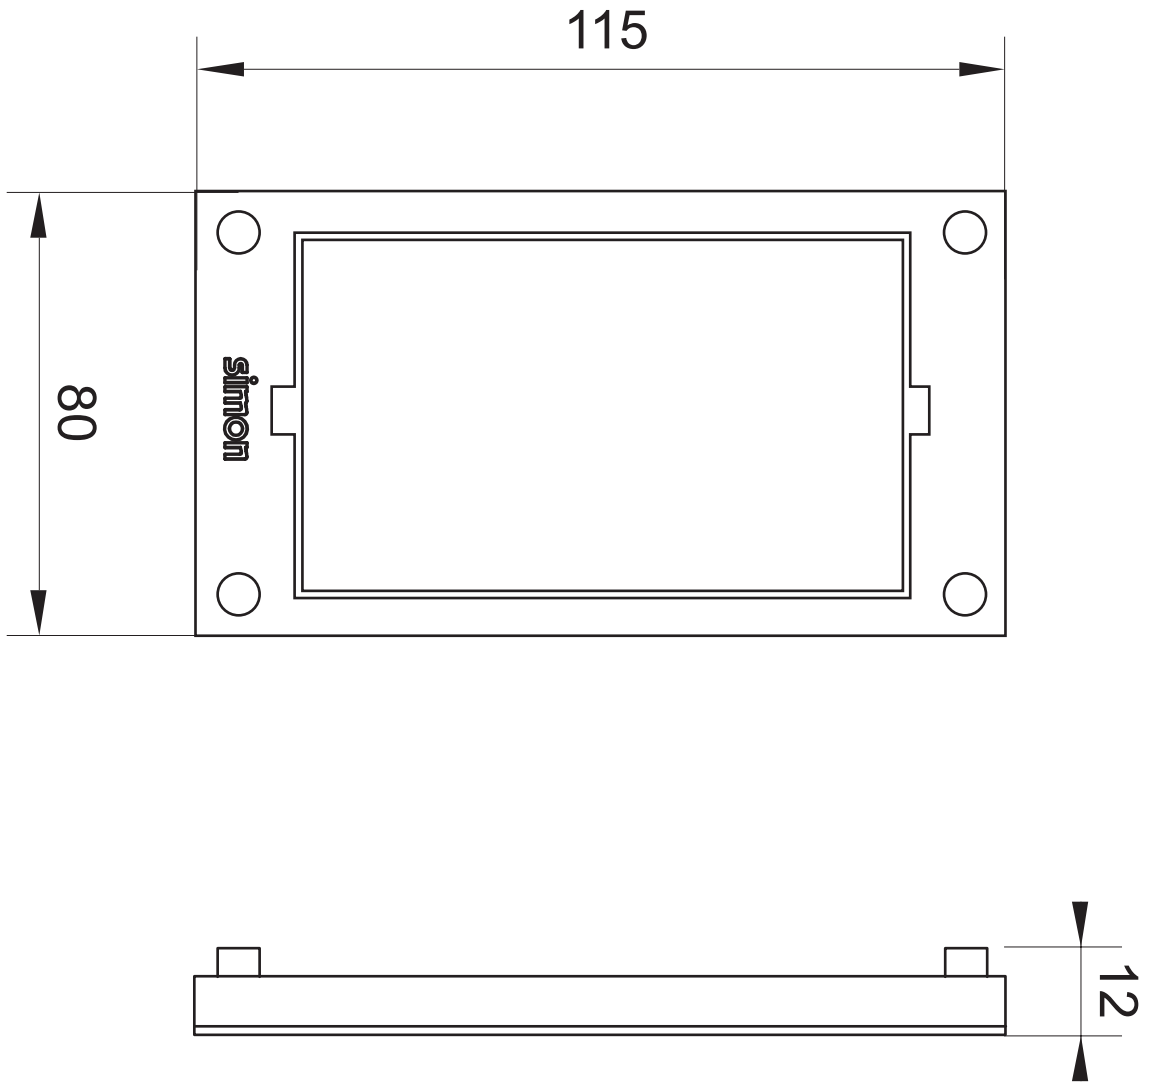
VOLUMEN EMBALAJE
2871375.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


115
80
simon
12