


Conmutador 16 AX 250V~ con piloto de estado y sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. K302

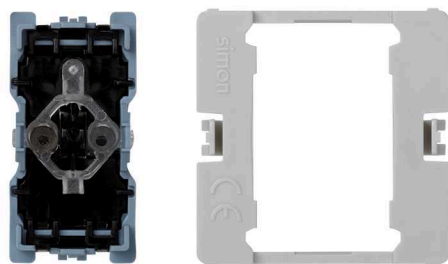

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Ideal para zonas de trabajo, el conmutador con piloto de estado de la colección Simon K45, aporta eficacia, funcionalidad e innovación para cualquier estancia. Diseñado para instalación empotrada o en superficie, y con sistema de embornamiento rápido, no requiere del uso de herramientas adicionales y facilita el montaje y puesta en marcha del mecanismo. Compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 AX de intensidad, tiene una dimensión de 22 x 45 mm, con una sección de cable admitida de hasta 1,5 mm y pelado de cable de 11 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor de termoplástico, que protege la estancia en caso de incendio y permite al conjunto alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C. Para su correcta instalación, debe tener en cuenta que no puede combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon Cima a Simon K45.

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
Hasta 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-03X)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 103823.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436046979	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 2200548.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 3.00
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 47.00	PESO NETO EMBALAJE 0.30
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 47.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 47.00	