


Tapa lateral con acceso directo 2 conectores de 3 polos para perfiles aluminio Ofiblock Compact gris claro Simon K45

REF. KCFC04/24

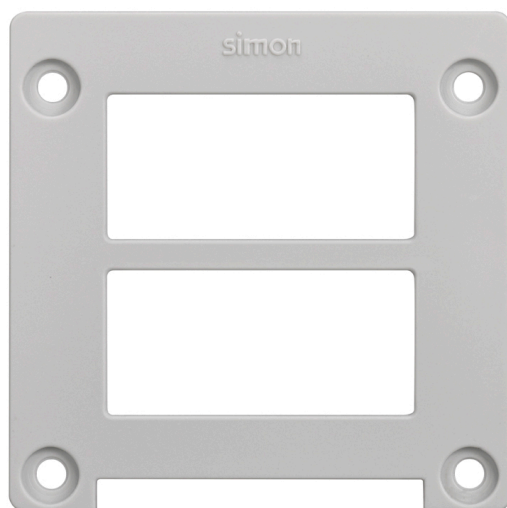

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa lateral para dos Conectores rápidos empotrados tipo Wieland para integrar en Ofiblock Compact de K45. De color gris y fabricada con componentes termoplásticos de alta calidad, libre de halógenos y autoextinguible, previene la propagación de la llama y toxicidad por humo en caso de incendio.

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Ofiblocks Compact y Line Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa lateral con acceso directo de 2 conectores de conexión rápida de 3 polos.

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Para crear un bloque de oficinas con un sistema de conexión rápida

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

7035

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 61535:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053290330

VOLUMEN EMBALAJE

329232

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

57

PESO BRUTO EMBALAJE

0.16

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.006

ANCHO EMBALAJE

76

PESO NETO EMBALAJE

0.12

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.006

LONGITUD EMBALAJE

76

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM