


Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (1 entrada + 2 salidas) con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75399-39

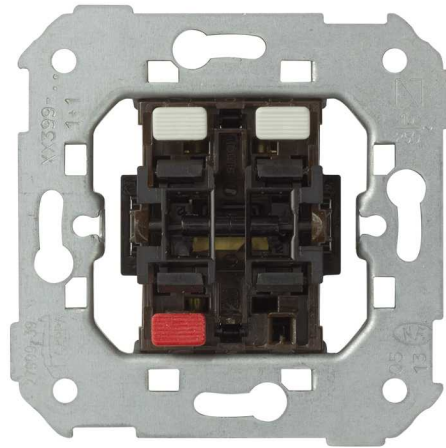

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Grupo de 2 pulsadores 10 A 250 V~ (1 entrada + 2 salidas) Simon 75 con sistema de embornamiento rápido, diseñado para la maniobra de circuitos de control con una entrada común y dos salidas independientes. Permite el control preciso de iluminación y sistemas auxiliares en instalaciones residenciales y profesionales, ofreciendo una intensidad nominal de 10 A a 250 V~ 50 Hz. Incorpora sistema de conexión por inserción que facilita una instalación ágil y segura, admitiendo conductores de 1,5 a 2,5 mm² con pelado de 11 mm. Su accionamiento basculante garantiza un funcionamiento fiable y duradero en usos frecuentes. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa EN 60669-1 y directivas europeas LVD y RoHS, asegura seguridad, resistencia y compatibilidad con la serie Simon 75 y marcos compatibles.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature , Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

MATERIAL

Metal,Plástico

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Mecanismo con una entrada y dos salidas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 10 A	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 1.5 - 2.5	CLASIFICACIÓN IP IP21	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 30
NÚMERO DE CONTACTOS 3	ENLAZABLE No	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Push	VERSIÓN Doble
FRECUENCIA 50 Hz	MONOBLOQUE No	TENSIÓN (V~) 250 V~
FUNCIÓN INDICADORA No	TENSIÓN NOMINAL (V~) 250 V~	NÚMERO DE CABLES 6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 11	TIPO DE FIJACIÓN Tornillos	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar
GARRA Simon 27	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256053

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

LONGITUD EMBALAJE

221.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053029374

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.74

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595.00

ALTURA EMBALAJE

83.00

PESO NETO EMBALAJE

0.62

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

