

Interrupor de circuito por falla a tierra GFCI con chasis grafito Simon 25 Plus

REF. 25425-38



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja
de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

15 A

TIPO DE MECANISMO

Insertion

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2035

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

43.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

168.13

LONGITUD EMBALAJE

118.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

74.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

134.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

113.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.43

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020301163

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.36

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.16

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

134.00

ANCHO EMBALAJE

81.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



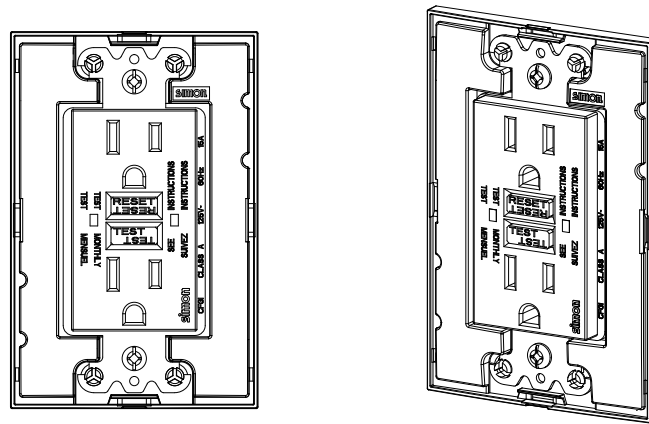


DIAGRAMA DE MONTAJE

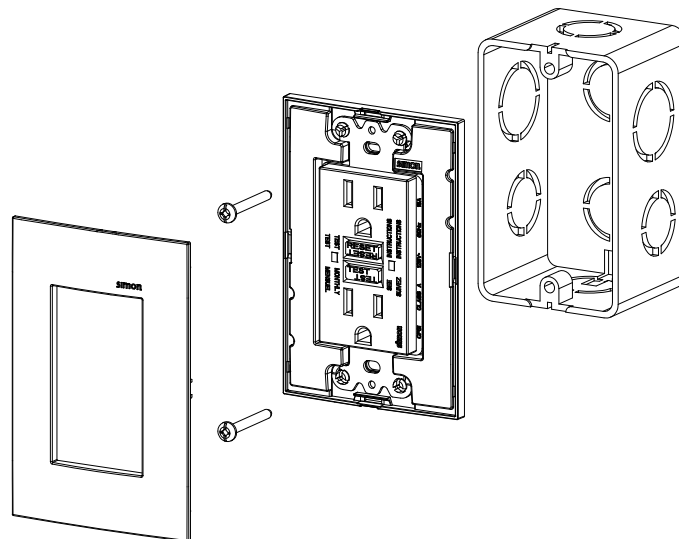

*Placa NO incluida

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

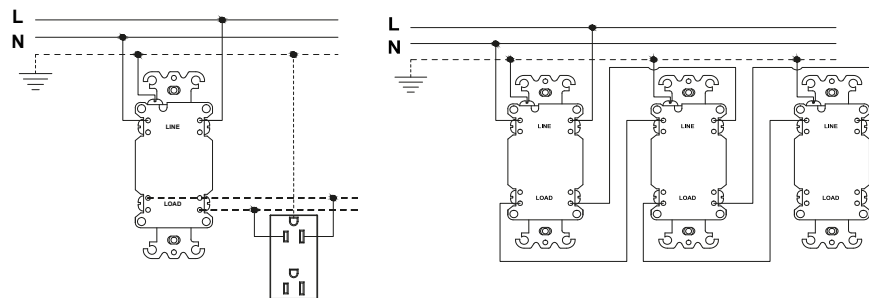

Con otras tomas dúplex.

Con otras tomas dúplex con Interruptor
Contra Fallo a Tierra.