Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 UTP grafito Simon 500 Cima

REF. **50002085-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Está placa está ideada para conexiones de voz y datos de un elemento y para 1 y 2 conectores RJ45 y es de categoría 6UTP. Incluye tanto el módulo adaptador como los conectores RJ45. Además cuenta con ventana guardapolvo y admite una sección de cable de 22-24 AWG. Es uno de los muchos mecanismos de la serie Simon 500 Cima. Una serie centrada en crear puntos de trabajo ampliables y configurables, integrando el máximo de elementos en un mínimo espacio. Además incluyen kits ya listos para instalar. Así, cualquier espacio se puede convertir en un punto de trabajo completo, de forma rápida y eficaz. ¿Sabías además que los productos de la colección Simon 500 Cima están fabricados con las materias primas de más alta calidad y libre de halógenos, evitando la propagación de fuego y humo? Porque la seguridad no está reñida con el diseño y la funcionalidad.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6 UTP

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097991

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
224.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

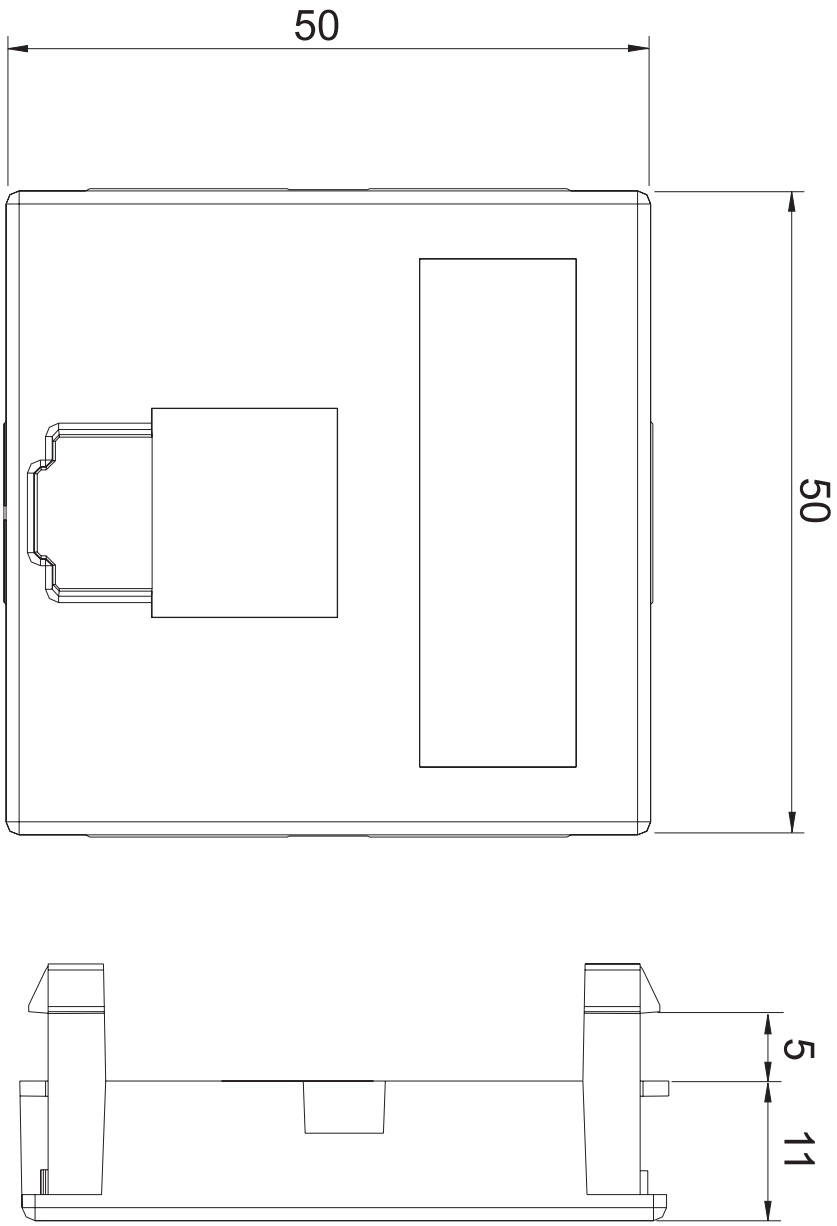
VOLUMEN EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.54

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11