
Posicionador a 90º para colocar as placas da Simon K45 de 1 elemento em posição vertical

REF. **K66**

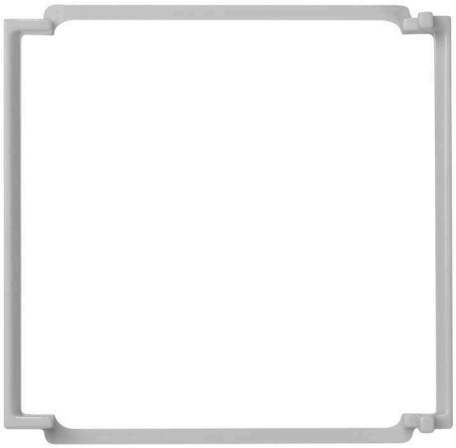

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Marca Simon através da Simon Connect e sua gama Simon K45, oferece soluções para todo o tipo de instalações. Permite absoluta compatibilidade com o resto de conetores do mercado, e apresenta-se como uma solução de longo prazo para seus necessidades de conetividade. Em caso de ser necessária a correção de inclinação das placas colocadas, Simon oferece-lhe este complemento que coloca as envolventes na posição correta. De acordo com rigorosos regulamentos de segurança, não só das pessoas mas também dos equipamentos de Voz, dados e Multimédia, que são os instalados com a gama K45. Trata-se do complemento posicionador a 90º para colocar as placas da Simon K45 de 1 elemento em posição vertical. Acabamento em cinza. Material termoplástico ignífugo. Permite adaptar as placas de voz e dados em envolventes verticais (Teleblock K45, minicolunas K45, colunas K45 e canais porta-mecanismos encaixe direto K45 instaladas em posição vertical) para corrigir a orientação das placas. Dimensões 43,5 x 44,5 x 13 mm. Termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Cumpre as estritas normas com respeito a segurança: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Adequado para superfície e encastrar. Resiste temperaturas extremas. (-5 a +60º C).

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Placas de voz e dados Simon K45

CLASSE ETIM

EC002649

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Posicionador de 90º para colocação de placas em posição vertical

OBSERVAÇÕES

Permite adaptar as placas de voz e dados em envolventes verticais (Teleblock K45, minicolunas K45, colunas K45 e calhas porta-mecanismos de encaixe direto K45 instaladas em posição vertical) para corrigir a orientação das placas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

RAL
7035

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436036956

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
65.00

LARGURA DA EMBALAGEM
70.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
100.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
455000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM