


Comutador rotativo 16 A 250V~ de 4 posições Simon 75

REF. 75233-39

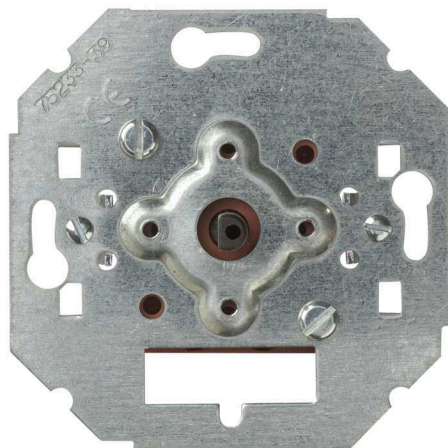

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

São inumeráveis as vantagens se decidimos utilizar o Comutador rotativo de quatro posições em acabamento grafite da série Simon 75. Com uma intensidade de 16 A e uma voltagem de 250V~, é um comutador com ligação de bornes soldadura/faston e um tipo de funcionamento rotativo. Estamos perante um sistema muito funcional por, entre outras qualidades, contar com um mecanismo dotado com posição de paragem e mais três posições, que o faz ideal para ventiladores de teto, por exemplo. Realizado em formato individual é adequado para superfície e encastrar.

Também destacada sua resistência à passagem do tempo. Seu segredo? Ter sido fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, cuja limpeza é simples, bastando para isso apenas um pano seco e suave. A tudo isto se soma uma relação entra a qualidade do comutador e seu preço inigualável pelas empresas da concorrência.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado com posição de paragem e 3 posições (ideal para ventiladores de teto)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FUNÇÃO INDICADORA
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,5 mm

INTENSIDADE (A)
16 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

NÚMERO DE POSIÇÕES
FUNCIONAIS
4

TIPO DE MECANISMO
Rotary

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA
Incluídas

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Soldadura

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255902

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3409560.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053024201

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

252.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3409560.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.82

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.82

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM