


Marco para pared de empotrar y bastidores para 2 elementos dobles aluminio Simon 500 Cima

REF. 51010102-033

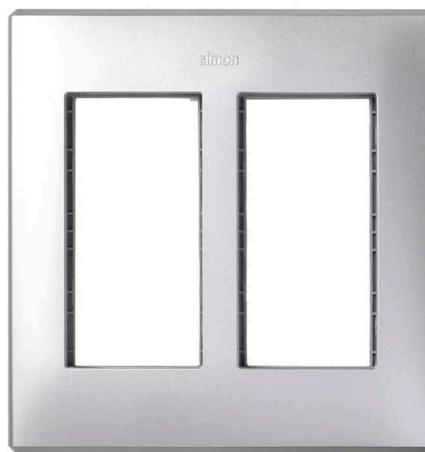

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN	RESISTENCIA AL CALOR (°C)	MANTENIMIENTO
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles	+125°C (según norma IEC 60695-10-2)	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
RIGIDEZ DIELECTRICA	CLASIFICACIÓN IK	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	07	-5 a +60° C
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)	NÚMERO DE MÓDULOS
+90° C	>5M? a 500 V	4
INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM	CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.	IP4X	141 x 135 mm
	DISPONIBILIDAD DE KIT	VERSIÓN
	Sí	2 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES	TIPO DE FIJACIÓN	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Únicamente con herramienta	Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)	Específico Simon 500 Cima
EXTINCIÓN (°C)	EXTRACCIÓN DEL MARCO	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)	Únicamente con herramienta	Vertical
		TIPO DE INSTALACIÓN
		Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
0.162	0	10
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	8421053091784	MMT
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	0	9.116
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.162	170	DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	325	KGM
UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
KGM	1.62	165

