Bombín y llave para caja de pared de superficie o empotrar con tapa abatible Simon 500 Cima

REF. **51040900-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Bombín y llave para caja de pared de superficie o empotrar con tapa abatible. Presenta acabado en aluminio y está fabricado en metal en cumplimiento con la normativa. La pieza es apta para instalar en envolventes de pared. El intervalo óptimo de temperatura de instalación se sitúa entre -5 y 60º. El artículo posee una profundidad de 19 mm. Esta referencia no se incluye en las cajas y marcos de pared de plástico con tapa abatible. En caso de querer restringir el acceso a las conexiones, deberá solicitarse. En cuanto a su mantenimiento, lo ideal es limpiar el bombín con un paño suave y seco y evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro. El producto está incluido en la serie Simon 500 Cima, una colección que apuesta por la conectividad de los espacios de trabajo. En esta encontramos todo tipo de artículos tales como kits, placas de voz y datos, empotrados y fijados de pared y suelo, etc.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Envolventes de pared Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bombín, pack de 2 llaves y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000743

OBSERVACIONES

Esta referencia no se incluye en las cajas y marcos de pared de plástico con tapa abatible. Debe solicitarse en caso de querer restringir el acceso a las conexiones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

6 y 8 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el envolvente con tapa abatible seleccionado. Requiere retirar el tapón situado en el envolvente donde va a ir alojado el bombín (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en envolventes de pared con tapa abatible de superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101995

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
57.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

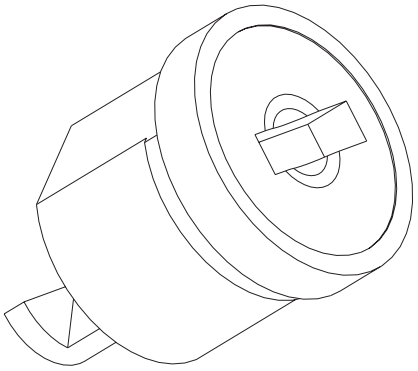
VOLUMEN EMBALAJE
0.33

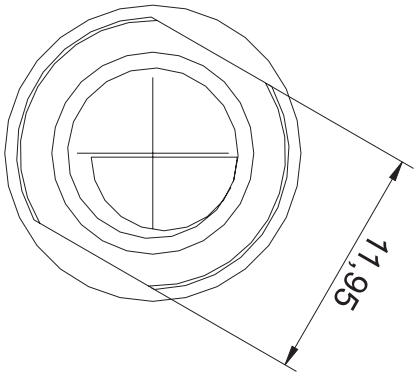
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

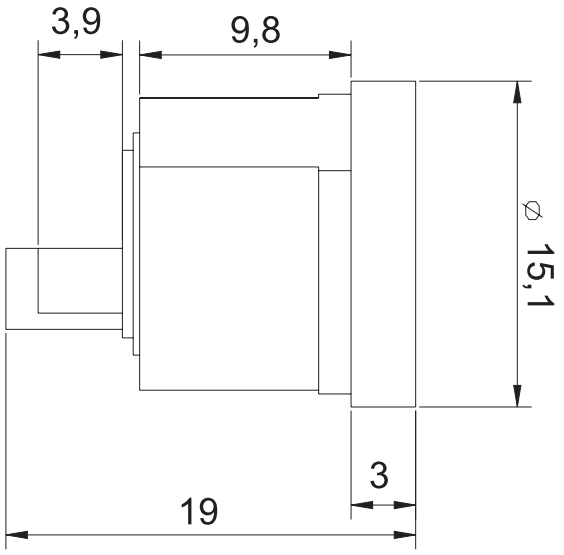
PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM




11,95


3,9
9,8
⌀ 15,1
3
19

