


Aplique exterior con detector integrado BL Mesh up&down HF 5m 7W antracita 3Y

REF. 89345602-093

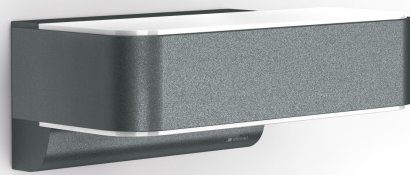

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Antracita

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

03

CLASIFICACIÓN IP

IP44

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RANGO APROXIMADO (M)

5 m

TIPO

HF

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053400296

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.313

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053400296

VOLUMEN EMBALAJE

2325323

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

1.313

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.92

ALTURA EMBALAJE

245

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

228

ANCHO EMBALAJE

145

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.92