Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 5e UTP grafito Simon 500 Cima

REF. **50004081-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa inclinada para voz y datos de la serie Simon 500 Cima y disponible en color grafito. Es una placa que cuenta con guardapolvo de 1 elemento y con 1 RJ45 de categoría 5e UTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. A la hora de instalarla, no necesitarás ningún adaptador, ya que la placa incluye los clipajes necesarios para su fijación en envolventes verticales y horizontales. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 42,5 mm y ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Este material garantiza que, en caso de incendio, no se propaguen las llamas y que, en caso de emisión de humos, haya un bajo nivel de toxicidad. Además, se ha diseñado siguiendo la normativa TIA 568 C.2. Es una placa perfecta para instalar en lugares con una temperatura entre los -5 y los más de 60ºC, por lo que es perfecto para cualquier tipo de climatología. Su limpieza es bastante sencilla y tan solo tendrás que utilizar un paño suave y seco.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
26.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
58.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
129688.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097809

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
26.00

ANCHO EMBALAJE
58.00

LONGITUD EMBALAJE
86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

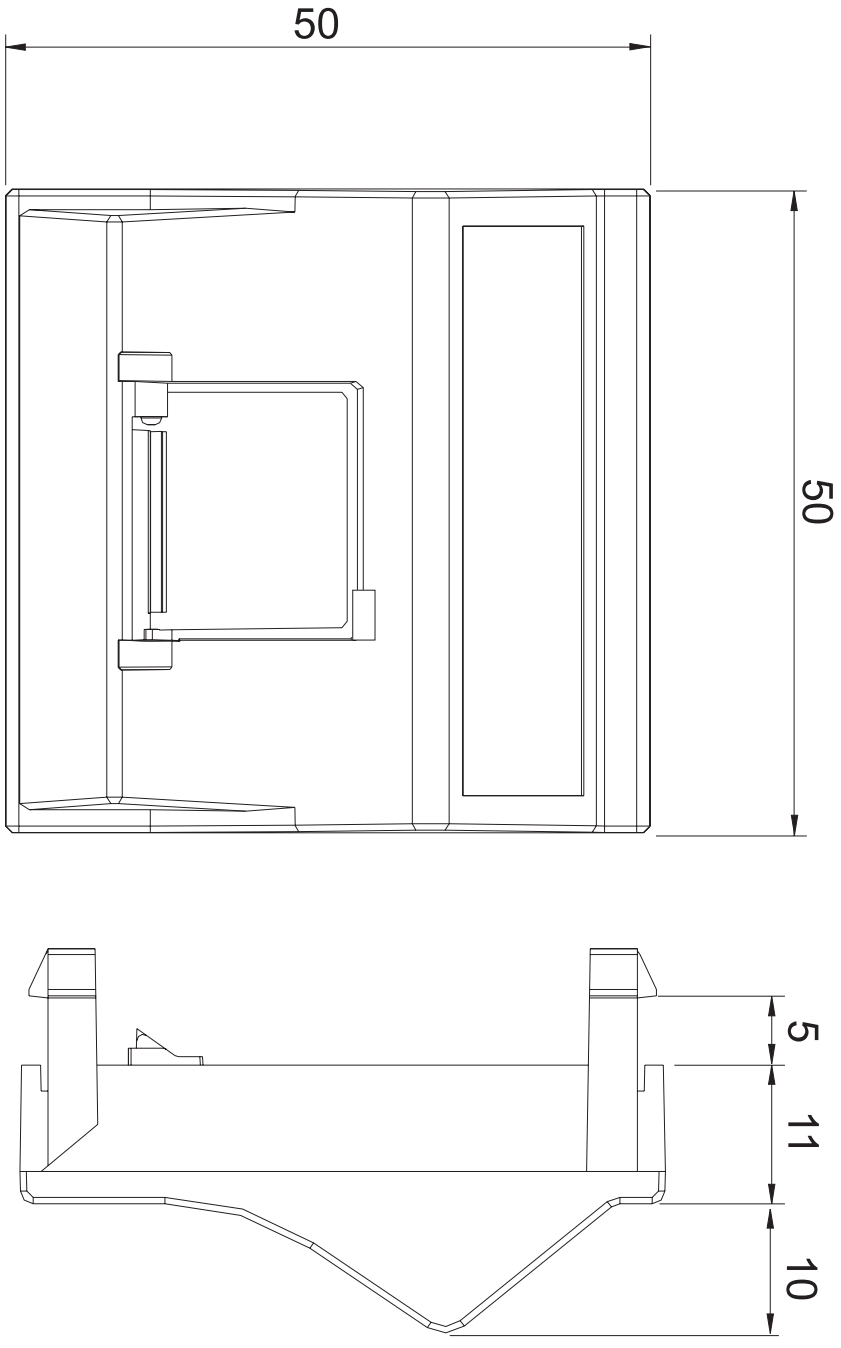
VOLUMEN EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11
10