

Interrupor regulable electrónico 230V corte de fase 3 hilos Simon 100

REF. 10000321-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El interruptor regulable electrónico de 230V~ de corte de fase a 3 hilos es un interruptor de la serie Simon 100. Este tipo de interruptores regulables tienen una potencia de 0 a 240W para cargas tradicionales y de 0 a 100W para cargas LED. Es por ello muy recomendado para todo tipo de usos (doméstico, hoteles, hospitales...). El interruptor regulable solo es compatible con marcos de Simon 100.

Al deslizar el dedo sobre la superficie táctil se realiza la regulación, y el encendido y apagado se hace pulsando sobre la tecla, para mantener la usabilidad de la serie. Con un embornamiento a tornillo, puede contar con hasta 4 contactos admitiendo una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm. Se requiere la conexión del neutro para maximizar la compatibilidad con las luminarias o bombillas LED, y la instalación es realmente sencilla. Las hojas de instrucciones con la información necesaria está dentro del contenido del producto junto con el interruptor regulable.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

0-100 W

CLASE ETIM

EC000025

COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

0-240 W

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor regulable y hoja de instrucciones

OBSERVACIONES

Se recomienda conectar el neutro aunque también permite la instalación sin neutro

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

COMPATIBLE CON HALÓGENOS
CON TRANSFORMADOR
ELECTROMAGNÉTICO (W)

0-240 W

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

Medio elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES (VA)

0-100 W

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

COMPATIBLE CON BOMBILLA
LED

Bombillas LED regulables por
corte de fase.

COMPATIBLE CON BAJO
CONSUMO (W)

0-100 W

TIPO DE MECANISMO

Detección // Pulsador-Basculante

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE
CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053207598

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

143000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053207598

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

55.00

PESO NETO EMBALAJE

0.04

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

40.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.04

LONGITUD EMBALAJE


65.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

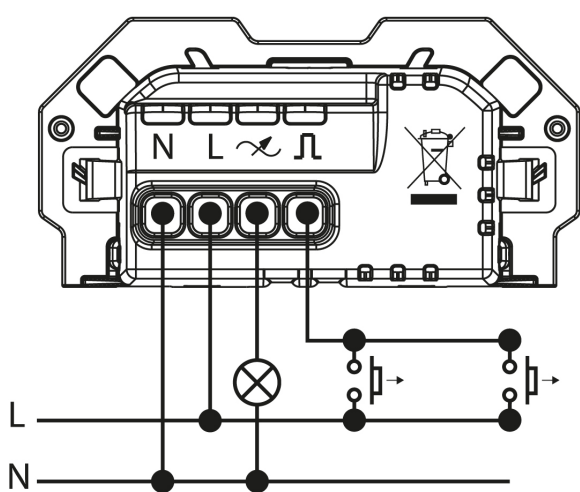

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet