Magnetotérmico bipolar 16 A de 2 elementos com placa embelezadora branco Simon 500 Cima

REF. **50000075-030**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com medidas de 100x50x76 mm, o Magnetotérmico bipolar com intensidade de 16 A de dois elementos com placa embelezadora em acabamento branco da série Simon 500 Cima oferece a maior fiabilidade aos sistemas elétricos. Estamos perante um mecanismo adequado para instalações em parede de superfície e encastrar e encaixado em qualquer envolvente da gama excetuando as caixas de chão. Este mecanismo para proteção de circuitos oferece a possibilidade de solicitar, em caso de rompimento, troca do adaptador guia DIN através da referência 50000076-039. Mas não acabam suas vantagens. Este dispositivo foi fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos, além de admitir uma secção de cabo de até 25 mm e um descarnado de cabo de 10 mm.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Caixas de parede, colunas, minicolunas e envolventes metálicos Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 16 A, placa embelezadora e adaptador para envolvente Simon 500 Cima (no apto para instalar em caixa de chão) e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000042

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição do adaptador guia DIN através da referência 50000076-039

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Até 25 mm

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
DIN

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

VINCULÁVEL
Sim, através de barras coletoras 68002-31

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
2

ALIMENTAÇÃO (V~)
400 V~

RAL
9003

TIPO
Interruptor automático magnetotérmico

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSÃO
Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalações em parede de superfície e encastrar e encaixe em qualquer envolvente da gama exceto as caixas de chão

REMOÇÃO DO MCB
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS
4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.29

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053095881

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
112.00

LARGURA DA EMBALAGEM
117.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
269.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3524976.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

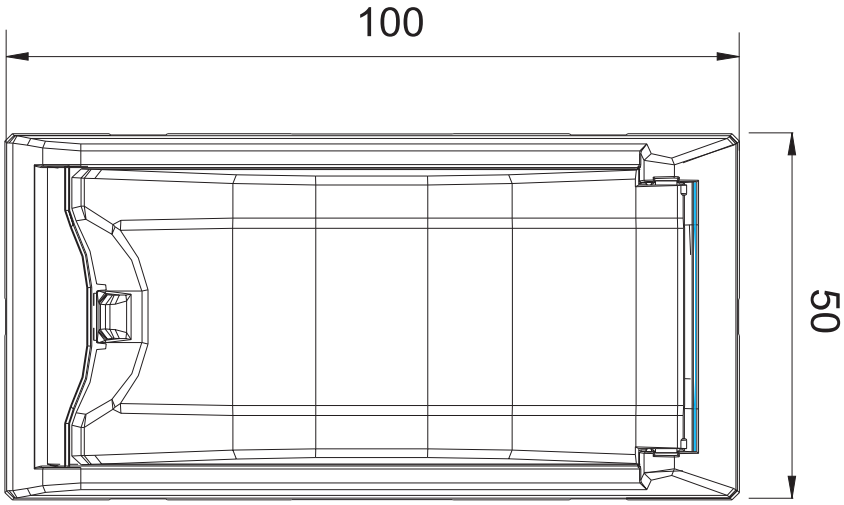
100
50

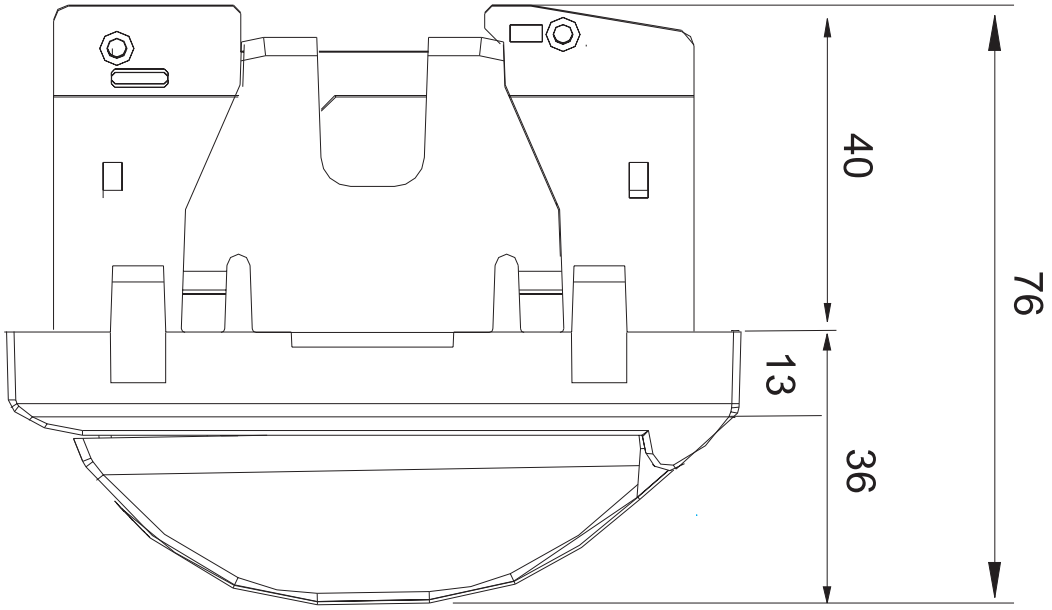
40
76
13
36