

## Interruptor unipolar 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. G2710164



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El interruptor es una de las piezas más importantes en un sistema eléctrico. Sin él, el mecanismo que acciona la luz no comenzaría o, una vez en marcha, no podría finalizar. El Interruptor unipolar en color blanco de la serie Simon 27 Play destaca por sus líneas puras. Con una intensidad de 10 AX y un voltaje de 250V~, se trata de un mecanismo de medio elemento con sistema de embornamiento rápido y funcionamiento basculante. Una de sus grandes ventajas es la posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrada entre las cinco opciones adicionales disponibles.

Se trata de una pieza que cumple con la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2014 y ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable. Es un mecanismo que podría resumirse con la frase calidad y diseño al mejor precio.

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### EMBALAJE

Retráctil

#### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años


### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8412852000077                       | 0.045                            | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 1270500                    |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 18412852000074                   | MMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0                                   | 20                               | 0.9                        |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 127050                              | 55                               | 0.9                        |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 105                              | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.045                               | 220                              |                            |

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO

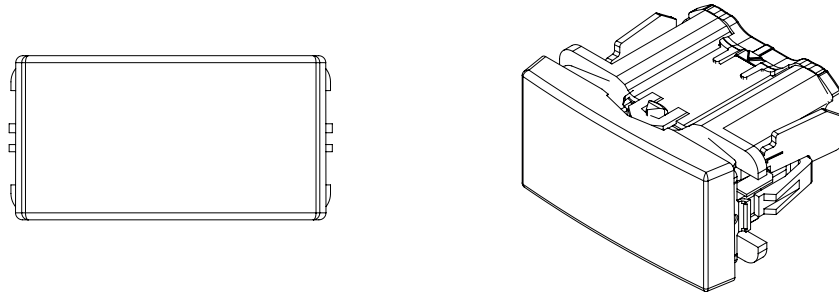


## DIAGRAMA DE MONTAJE

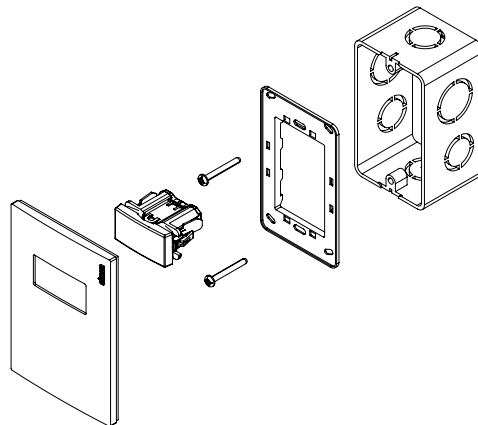

\*Placa y chasis NO incluidos

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

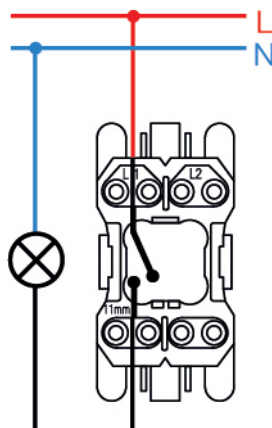

## MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

### Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX

### Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX