


Groupe de 2 commutateurs 10 AX 250V~ avec lumineux intégré et système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75394-39

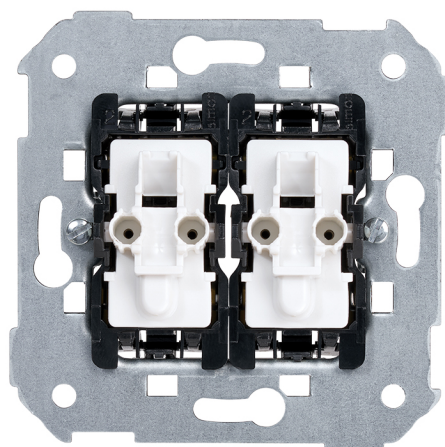

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce groupe de 2 commutateurs 10 AX 250V~ avec lumineux intégré dispose également d'un système de connexion rapide, ce qui facilite considérablement son installation. Le mécanisme est adapté pour surface et encastrément et est intégré dans la série Simon 75. Il contient des pièces métalliques avec isolation en thermoplastique sans halogènes, un matériau sûr et résistant qui fournit une protection maximale à la maison. C'est un produit qui respecte la réglementation en vigueur et peut être installé dans tout type d'environnement, grâce à sa résistance aux températures extrêmes. La collection Simon 75 se compose d'une large gamme de mécanismes dans divers finis adaptés à tout espace décoratif. Ses pièces permettent de multiples combinaisons et possèdent des fonctions électroniques pratiques. La série Simon 75 est compatible avec les mécanismes de Simon 77, une collection qui permet de connecter les câbles entre eux sans les dénuder, les tresser ou utiliser des outils complexes.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Oui

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

INTENSITÉ (A)

10 AX

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

30

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

1 mA

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 a 50° C

NOMBRE DE CONTACTS

4

CONNECTABLE

Non

VERSION

Double

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE MÉCANISME

A bascule

TENSION (V~)

250 V~

FRÉQUENCE

50 Hz

MONOBLOC

Non

NOMBRE DE FILS

6

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

GRIFFE

Simon 27

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255995

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.07

LONGUEUR EMBALLAGE

223.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053036624

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.73

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3026595.00

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.73

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

