


Double poussoir volets roulants 10 A 250V~ avec verrouillage avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75331-39-GR

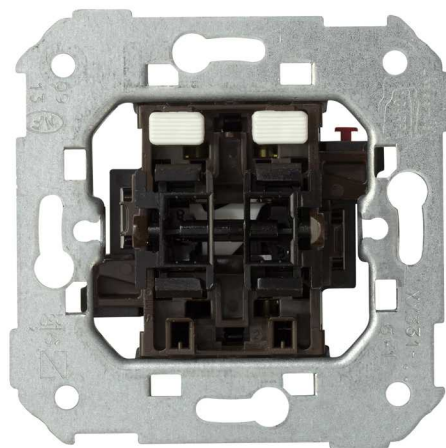

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Mécanisme avec verrouillage empêchant un actionnement simultané.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE VERROUILLAGE

Pour moteurs

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Double

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

11

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Rapide

GRIFFE

Simon 27

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.58
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM